

Especificaciones

Potencia

500 Watts

Tensión nominal

⚡ 100-277 V

Flujo luminoso

75 000 lm

Apertura

60°

Temperatura

5 700 K

Vida útil

🕒 50 000 h

Material

Aluminio de alta resistencia


Óptica

Policarbonato con pantalla de cristal de alta resistencia



P.F. >0.9



Uso Exterior

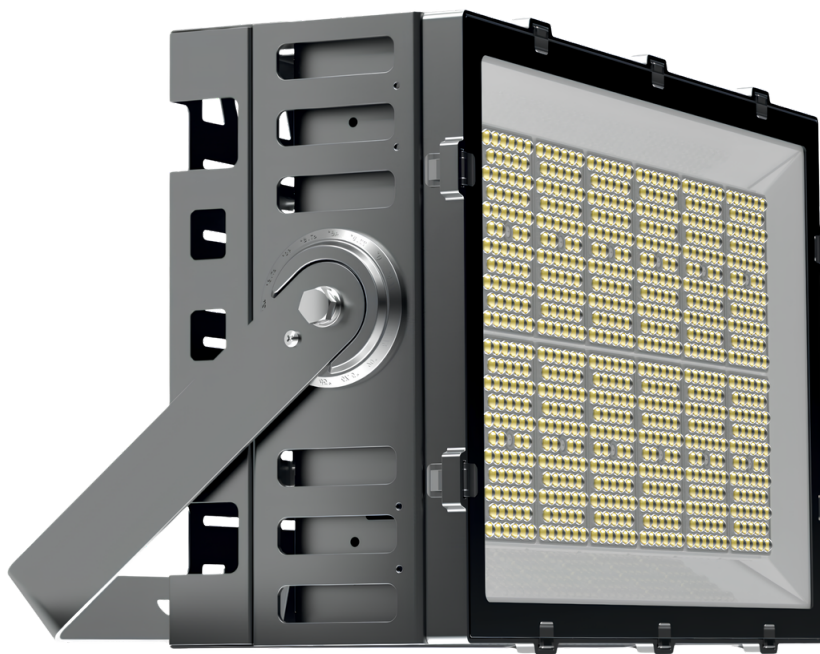

Nota: Incluye bracket de instalación en (U) con marcaje en grados.

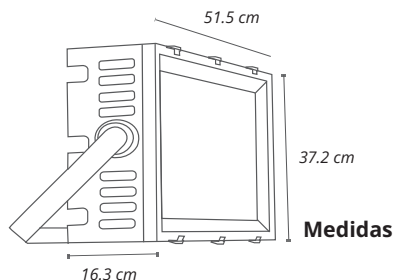

Factor de Empaque

Peso: 11.25 Kg

Alto: 21 cm

Largo: 42 cm


Ancho: 53 cm

Contenido: **01 pz.**

GARANTÍA

5

AÑOS

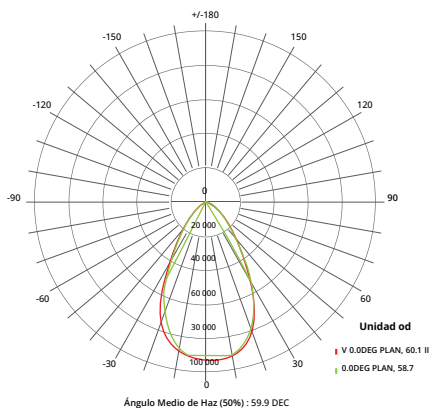

Flujo fuera : 41732 lm

1 m	39851, 650871x	114.86 cm
2 m	9963, 162721x	229.72 cm
3 m	4428, 72321	344.58 cm
4 m	2491, 40681x	459.45 cm
5 m	1594, 26031x	574.31 cm
6 m	1107, 18081x	689.17 cm
7 m	813.3, 13281x	804.03 cm
8 m	622.7, 10171x	918.89 cm
9 m	492.0, 80351x	1033.575 cm
10 m	398.5, 65091x	1148.62 cm