

Especificaciones

Potencia

800 Watts

Tensión nominal

100-277 V

Flujo luminoso

120000 lm

Apertura

60°

Temperatura

5700 K

Vida útil

50000 h

Material

Aluminio de **alta resistencia**




Óptica

Policarbonato con pantalla de **crystal de alta resistencia**

P.F. >0.9 IK08 IP65 IES E80 Uso Exterior



Nota: Incluye bracket de instalación en (U) con marcaje en grados.

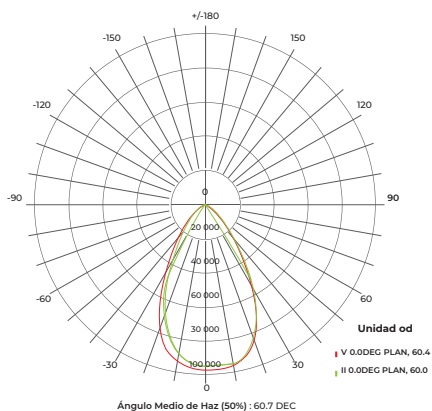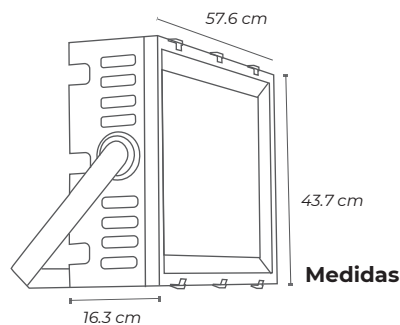

Factor de Empaque

Peso: 16.25 Kg

Alto: 21 cm

Largo: 51 cm

Ancho: 59 cm

Contenido: **01 pz.**



Flujo fuera : 64408 lm

1 m	56786 , 96205lx	116 . 40 cm
2 m	14196 , 24051lx	232 . 80 cm
3 m	6310 , 10689lx	349 . 19 cm
4 m	3549 , 6013lx	465 . 59 cm
5 m	2271 , 3848lx	581 . 99 cm
6 m	1577 , 2672lx	698 . 39 cm
7 m	1159 , 1963lx	814 . 79 cm
8 m	887 . 3 , 1503lx	931 . 19 cm
9 m	701 . 1 , 1188lx	1047 . 58 cm
10 m	567 . 9 , 962 . 1lx	1163 . 98 cm