

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø270*91 mm
Peso:	1.10 Kg
Lúmenes:	12,500 Lm
Temperatura:	3000K (Ajustable 3000K/4300K / 6500K)
Ángulo:	110°

TEMPERATURA
AJUSTABLE

TONO DE LUZ AJUSTABLE

3000K

4300K

6500K





Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

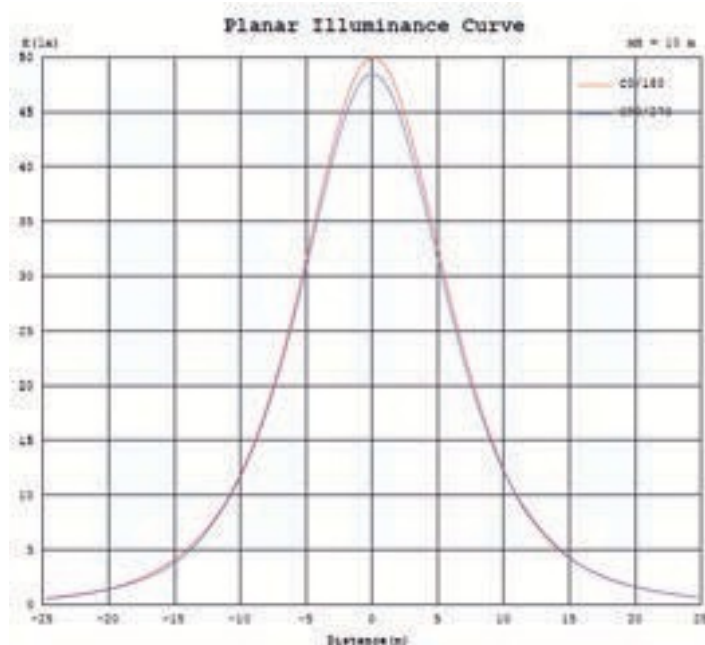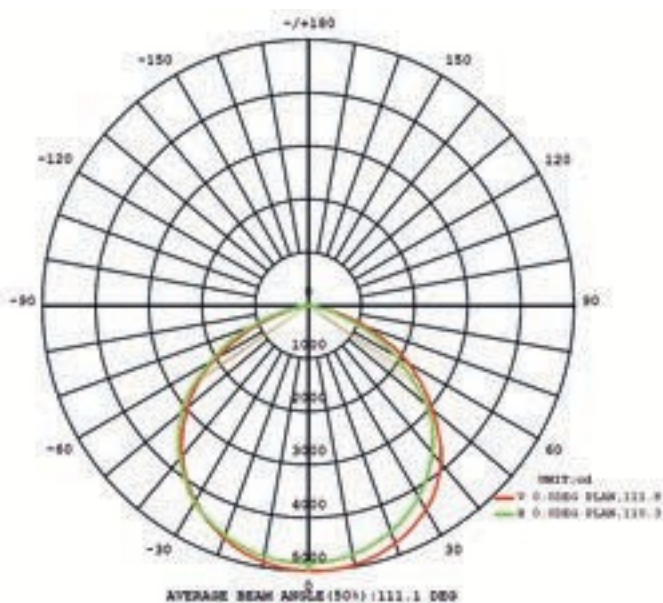

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

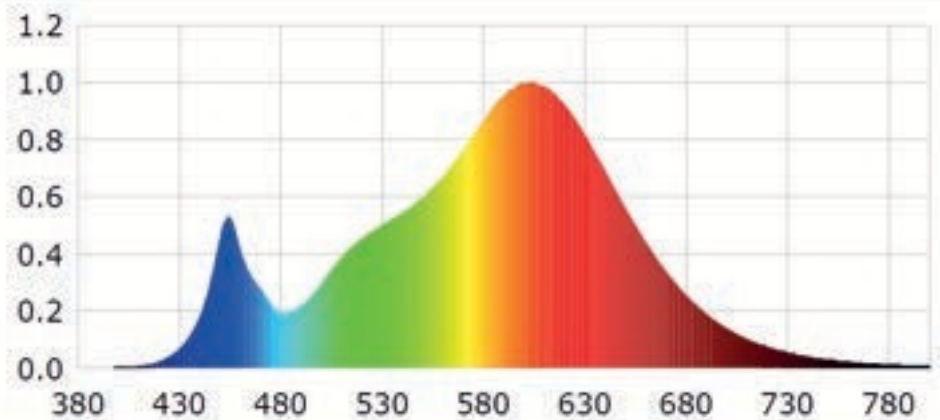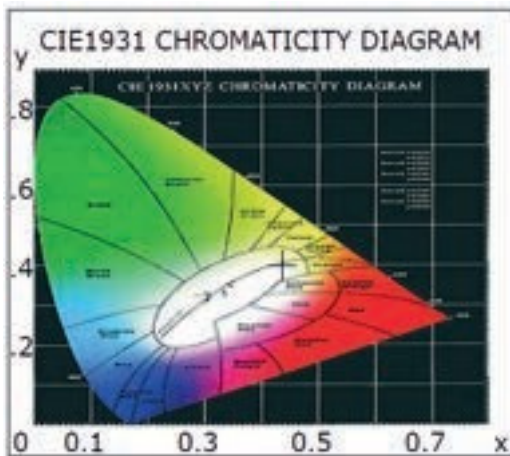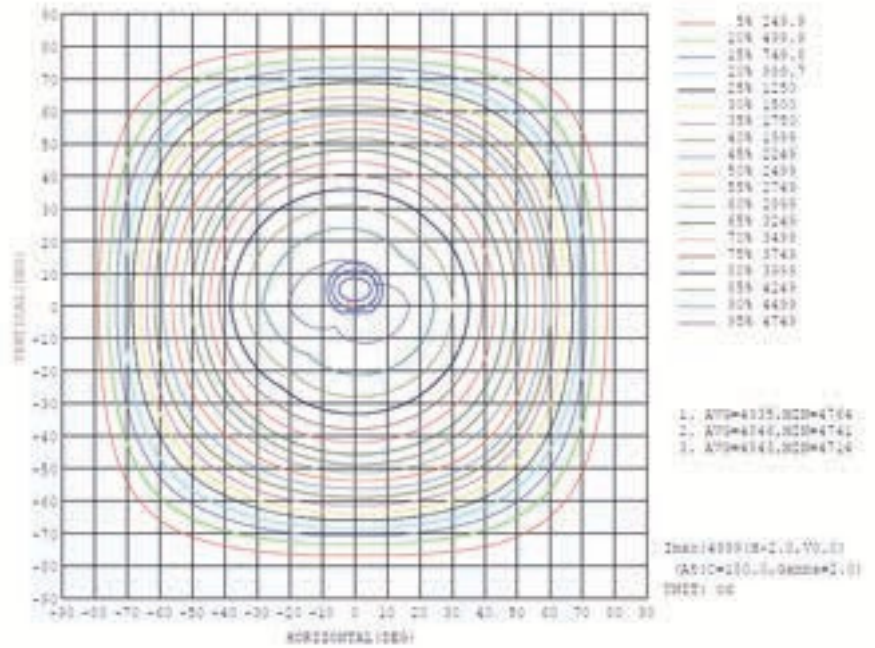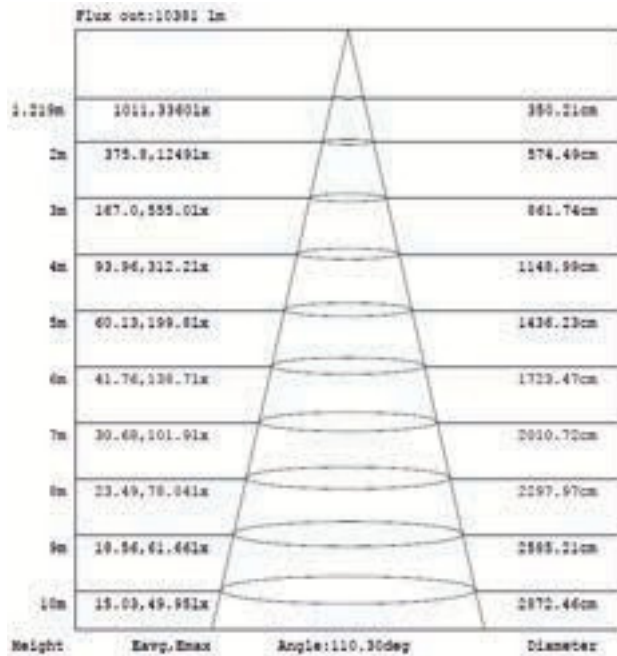

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=2993K (duv=-0.00012)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 76.3, avgR(1~15)= 76.0

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11314.48 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 14215.65 Plm

Efficiency: 103.42 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 129.94 Plm/W

Radiant Power: 34.010 W

Pupil Factor (Kp): 1.256

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9970

Current: 0.8660A

Frequency: 60.00Hz

Power: 109.40W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto