

Especificaciones Técnicas

Características



Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø270*91 mm
Peso:	1.10 Kg
Lúmenes:	12,500 Lm
Temperatura:	4300K (Ajustable 3000K / 4300K / 6500K)
Ángulo:	110°

Parámetros Eléctricos





Tensión Nominal [V~]:	100-240 V~
Consumo de Potencia [W]:	100W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00-0.36 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM

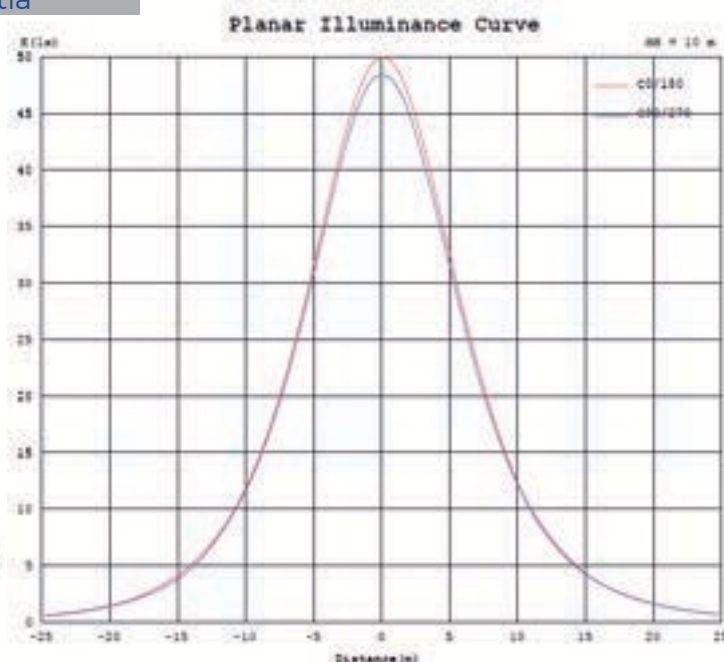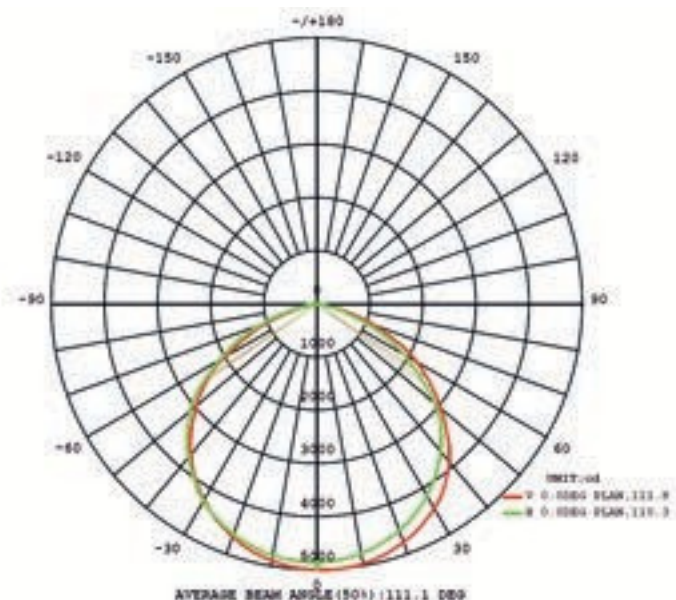

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

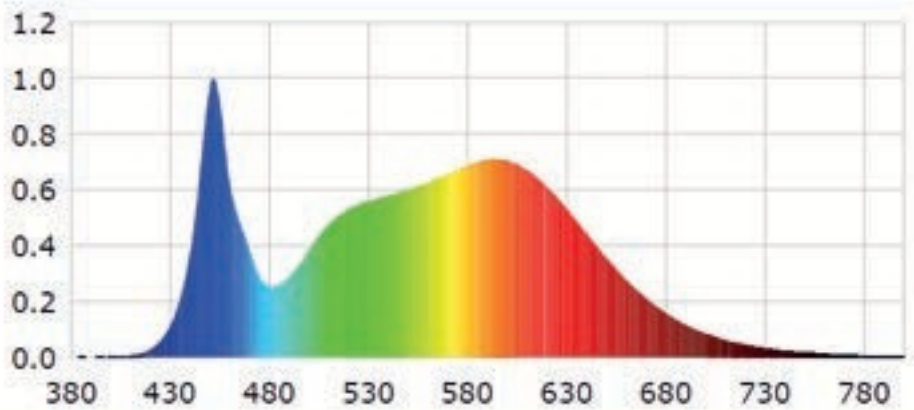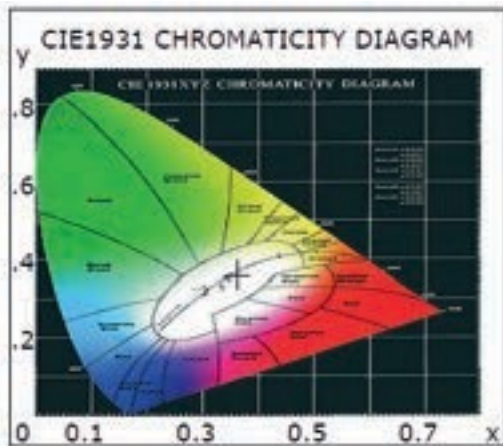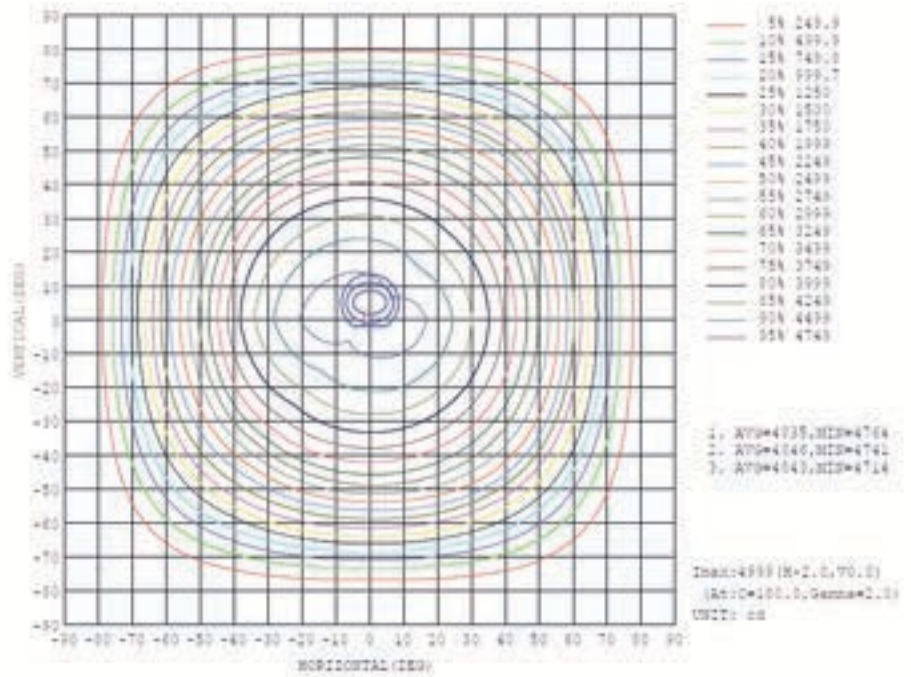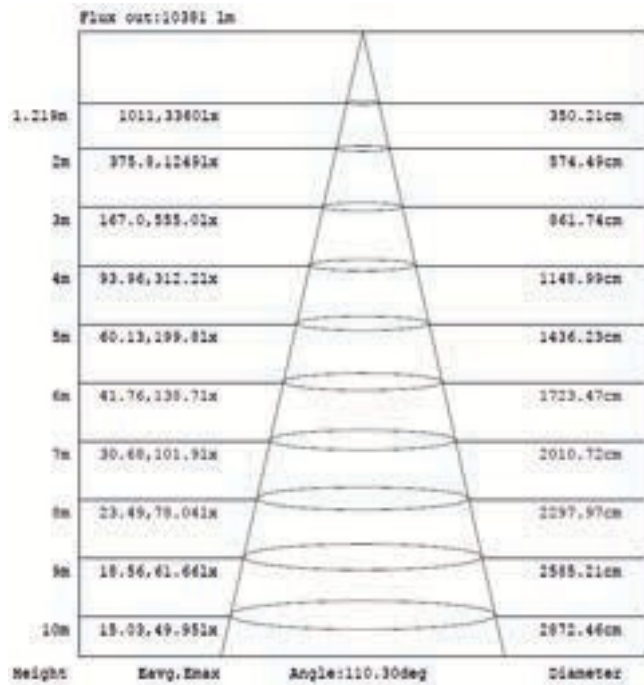

Parámetros colorimétricos
CCT: Tc=4451K (duv=-0.00003)

CRI: Ra= 85.1, avgR(1~14)= 78.9, avgR(1~15)= 78.9

Parámetros fotométricos
Luminous Flux: 13411.99 lm
EEL: 0.10
Pupil Flux: 21619.77 Plm

Efficiency: 129.96 lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 209.49 Plm/W

Radiant Power: 41.422 W
Pupil Factor (Kp): 1.612

Parámetros eléctricos
Voltage: 126.60V
Power Factor: 0.9970

Current: 0.8170A
Frequency: 60.00Hz

Power: 103.20W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto