

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior) Argolla para suspensión
Base:	para suspensión
Dimensiones:	Ø280*119 mm
Lúmenes:	30,00 0 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	120°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	200W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.00-0.72 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°




Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM


LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

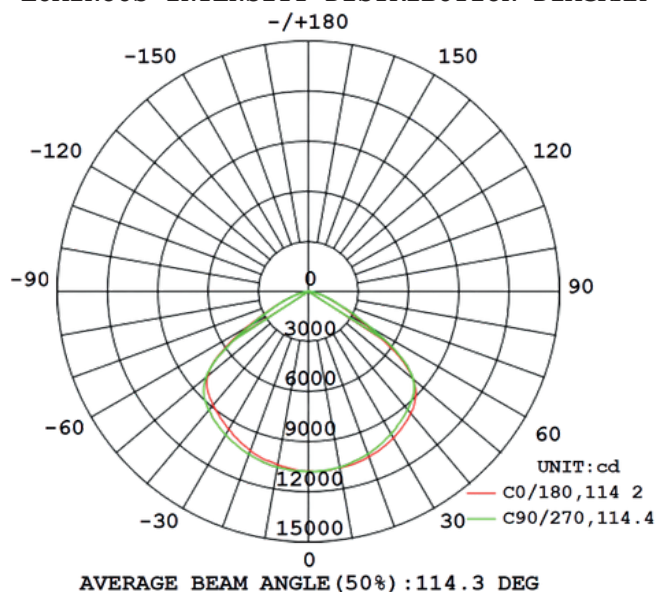



Planar Illuminance Curve

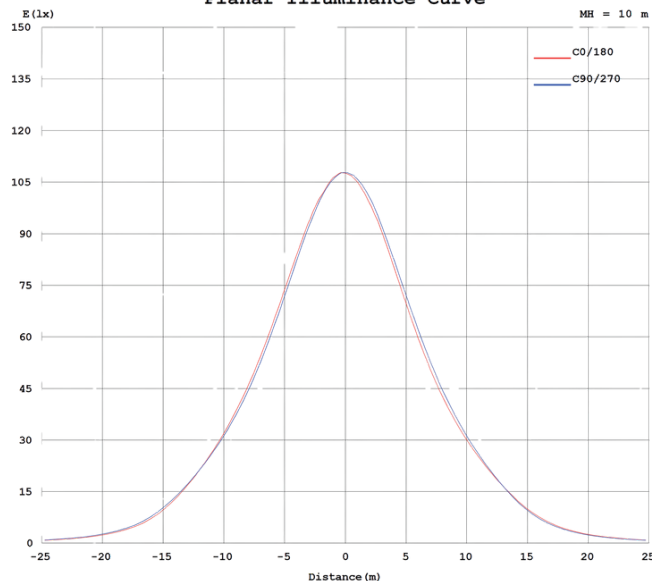

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

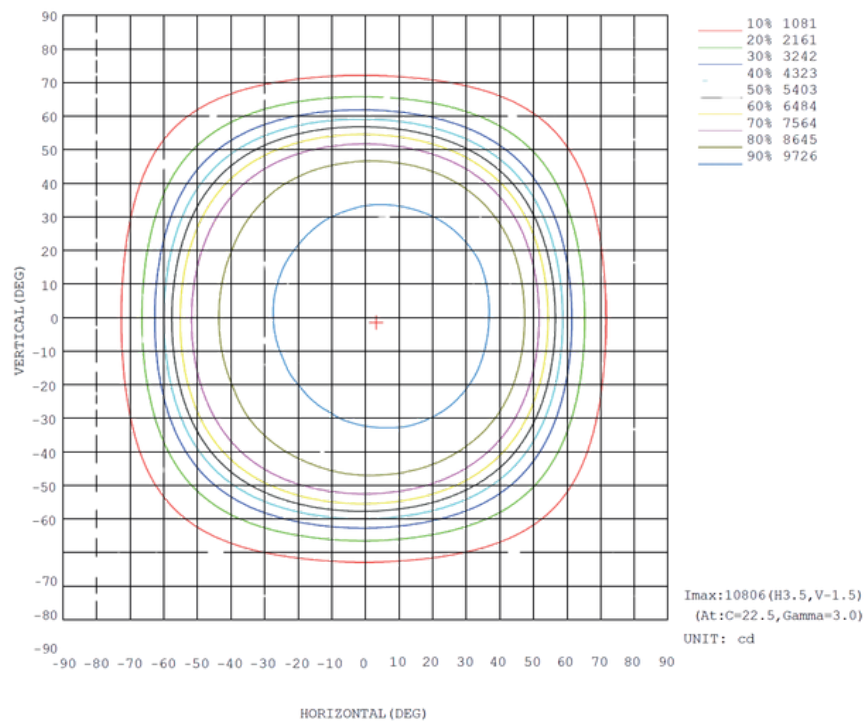

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

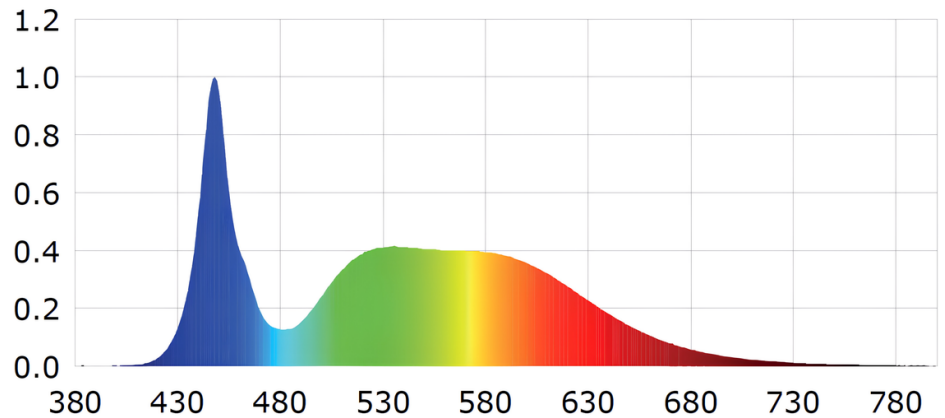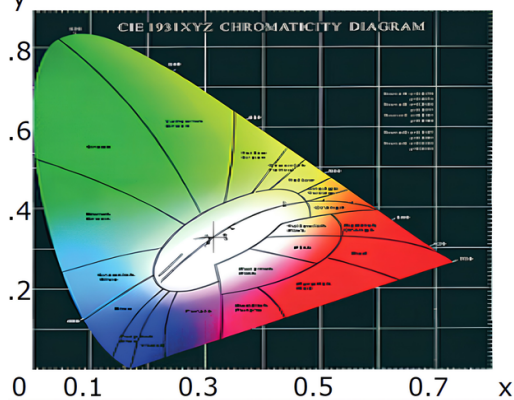

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6364K (duv=0.00370)

CRI: Ra= 78.5, avgR(1~14)= 70.3, avgR(1~15)= 70.4

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 31634.73 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 56806.72 Plm

Efficiency: 150.14 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 269.61 Plm/W

Radiant Power: 98.689 W

Pupil Factor (Kp): 1.796

Parámetros eléctricos

Voltage: 127.20V

Power Factor: 0.9960

Current: 1.6650A

Frequency: 60.00Hz

Power: 210.70W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto