

Especificaciones Técnicas



Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø320*125 mm
Lúmenes:	Hasta 35,000 Lm
Temperatura:	4000K (Ajustable 4000K.5300K, 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	240W (Ajustable 150W, 200W, 240W)
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	2.4-0.86 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

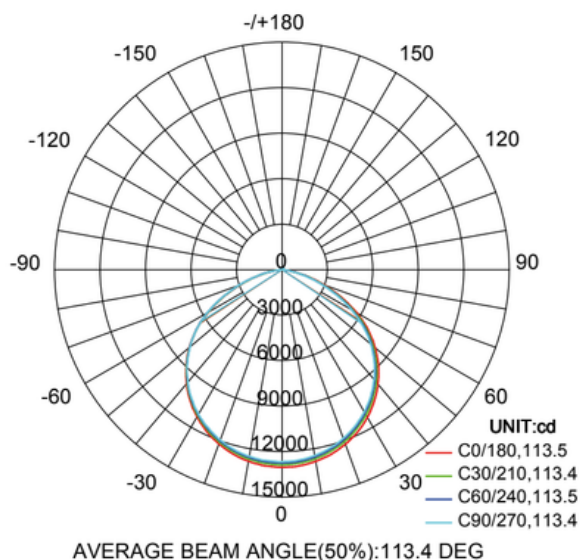

Planar Illuminance Curve

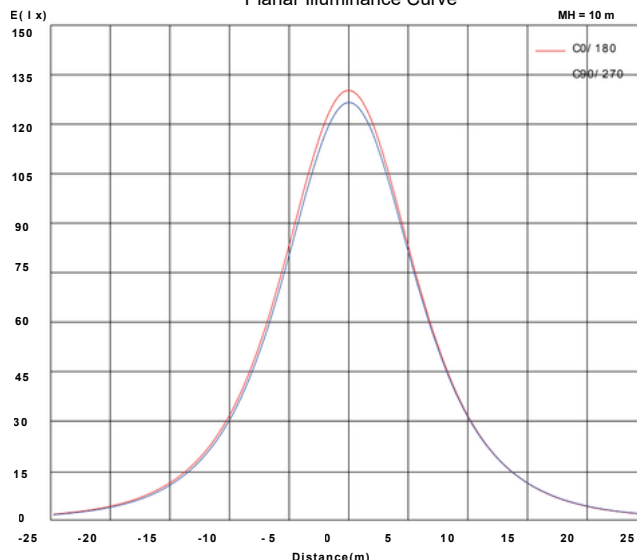

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

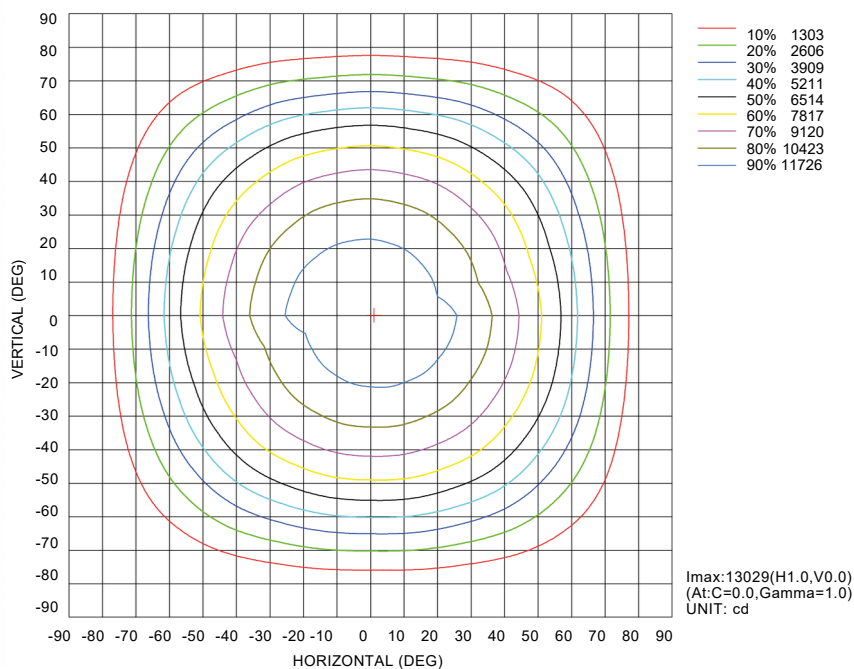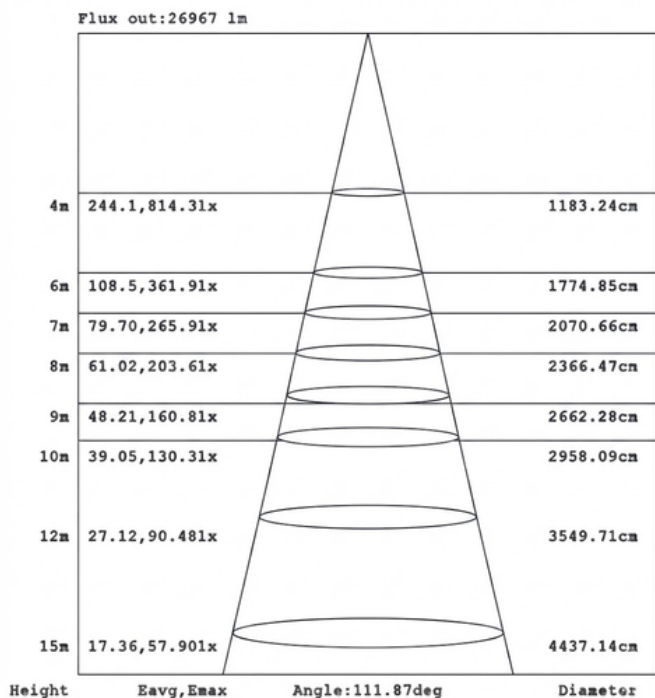

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 4108K (duv=0.00018)

CRI: Ra= 72.3, avgR(1~14)= 64.4, avgR(1~15)= 64.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 33478.85 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 47370.98 Plm

Efficiency: 132.80 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 187.91 Plm/W

Radiant Power: 96.063 W

Pupil Factor (Kp): 1.415

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.10V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.0010A

Frequency: 60.00Hz

Power: 252.10W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Especificaciones Técnicas



Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø320*125 mm
Lúmenes:	Hasta 38,500 Lm
Temperatura:	5300K (Ajustable 4000K, 5300K, 6500K)
Ángulo:	115°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	240W (Ajustable 150W, 200W, 240W)
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.4-0.86 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

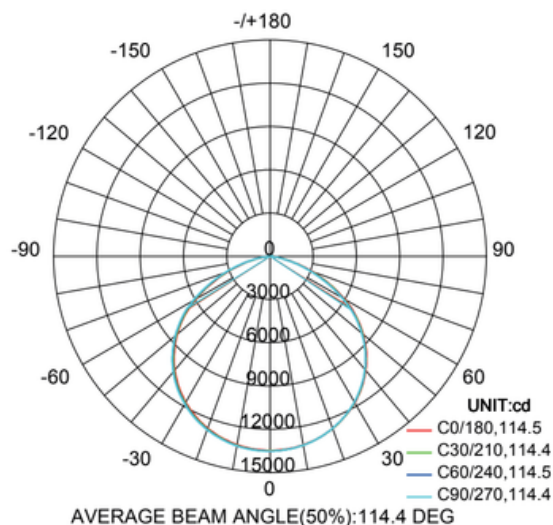

Planar Illuminance Curve

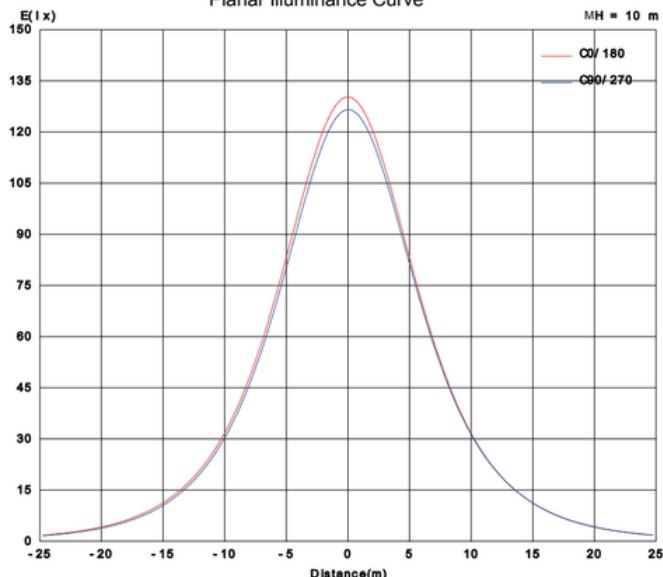

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

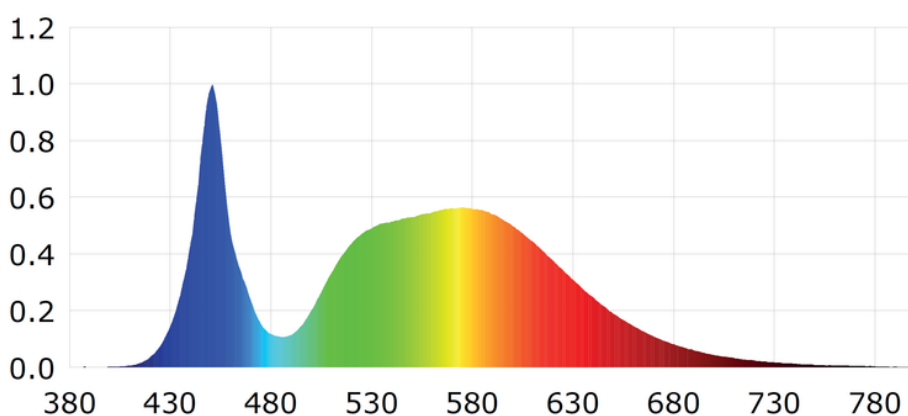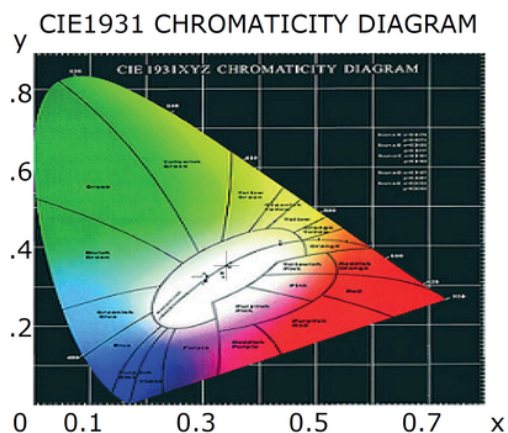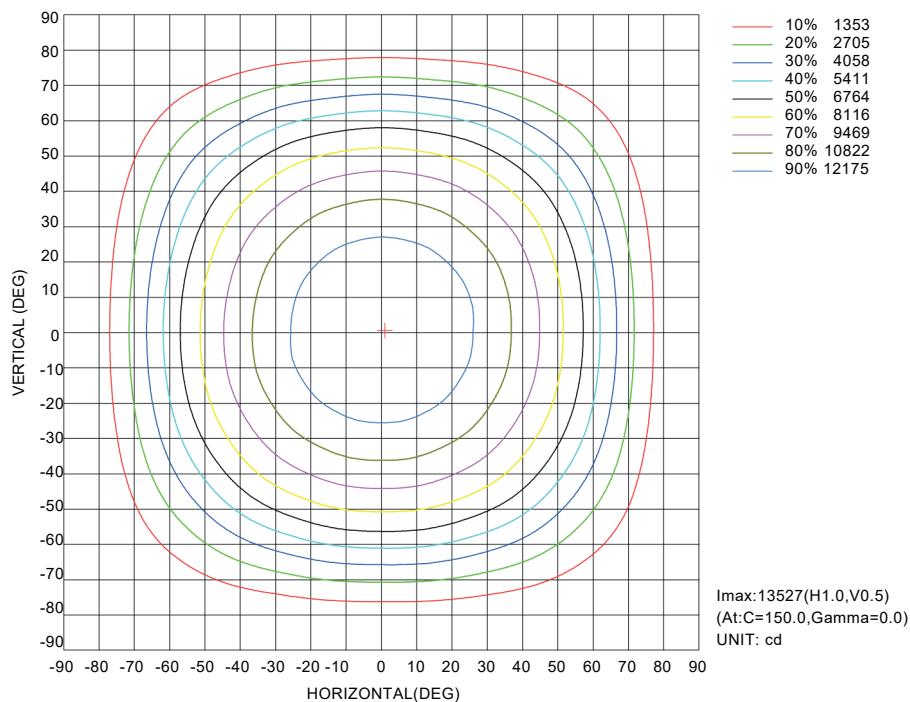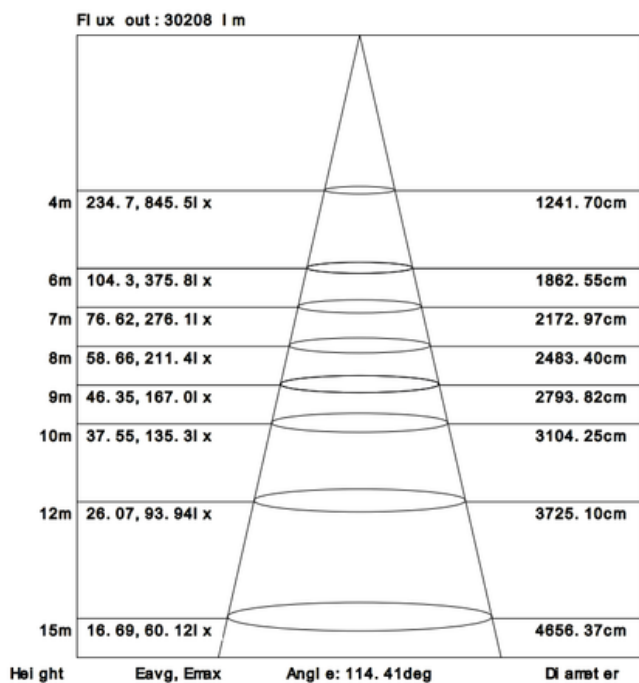

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 5116K (duv=0.00380)

CRI: Ra= 72.9, avgR(1~14)= 64.7, avgR(1~15)= 64.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 37835.95 lm

EEL: 0.09

Pupil Flux: 60223.77 Plm

Efficiency: 157.32 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 250.41 Plm/W

Radiant Power: 110.800 W

Pupil Factor (Kp): 1.592

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.00V

Power Factor: 0.9970

Current: 1.9150A

Frequency: 60.00Hz

Power: 240.50W

Especificaciones Técnicas



Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Pc
Índice de protección:	IP65 (Uso interior)
Base:	Argolla para suspensión
Dimensiones:	Ø320*125 mm
Lúmenes:	Hasta 35,000 Lm
Temperatura:	6500K (Ajustable 4000K, 5300K, 6500K)
Ángulo:	115°




Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]:	100-277 V~
Consumo de Potencia [W]:	240W (Ajustable 150W, 200W, 240W)
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]:	2.4-0.86 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°


Beneficios

Garantía:	5 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

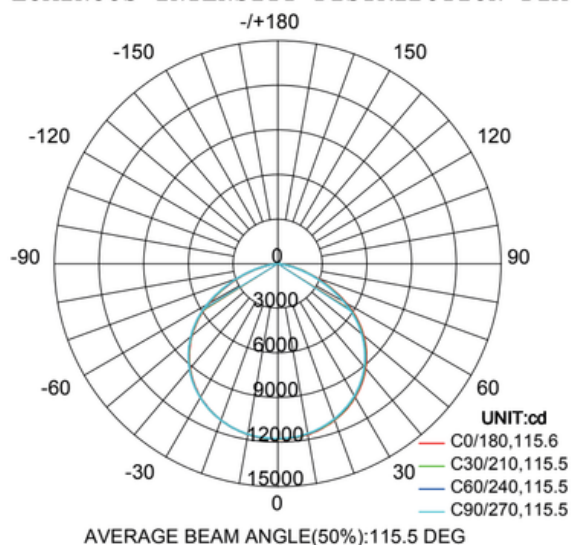

Planar Illuminance Curve

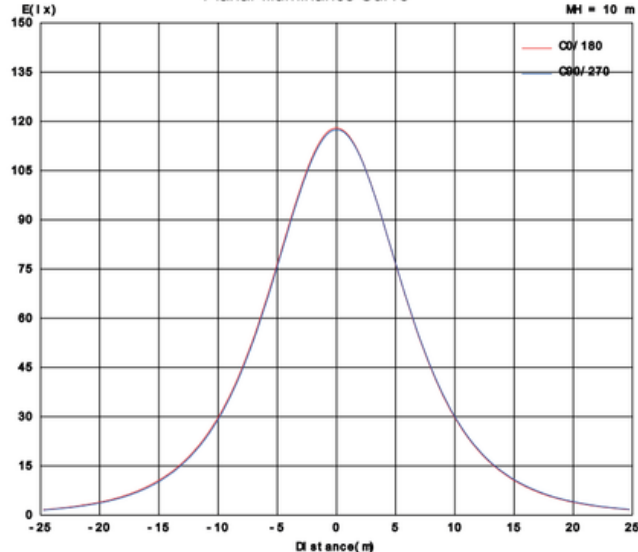

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

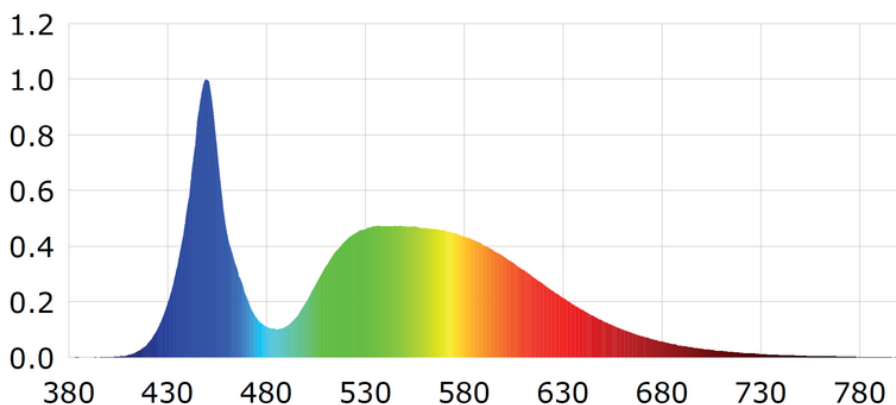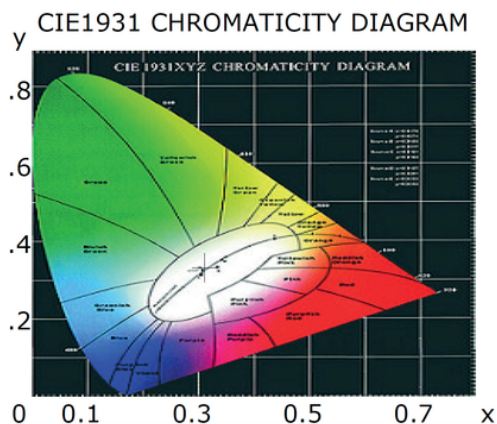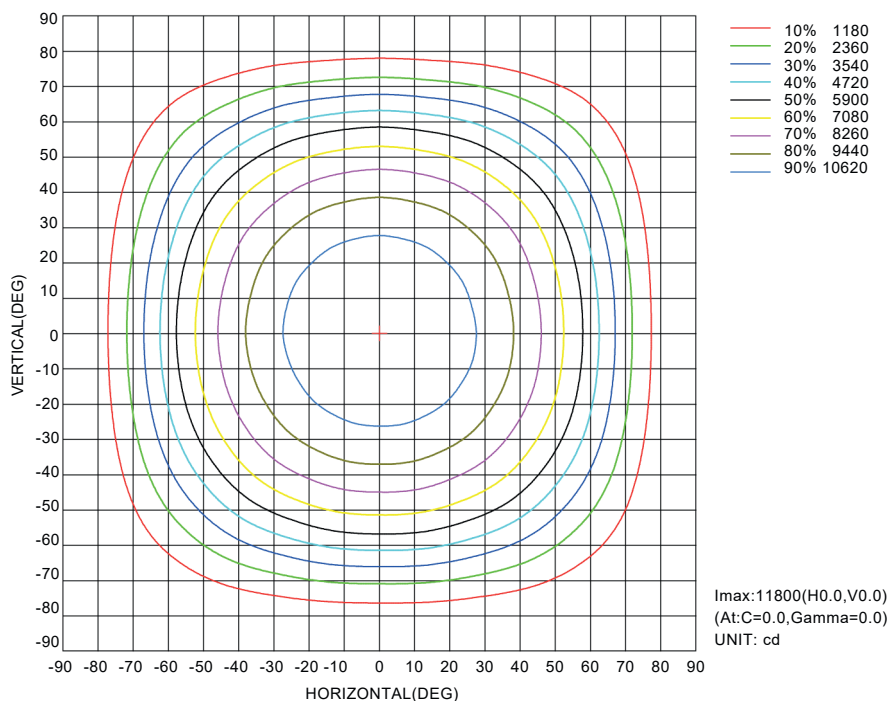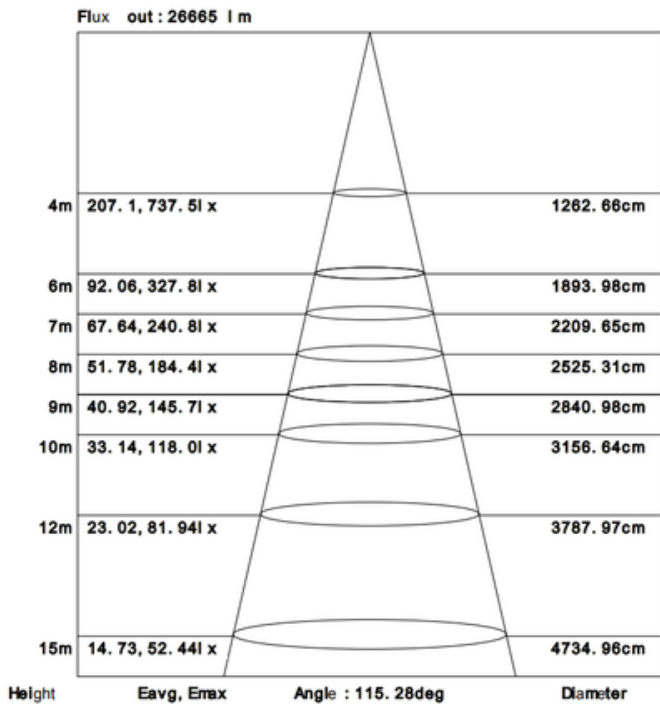

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc= 6502K (duv=0.00722)

CRI: Ra= 71.9, avgR(1~14)= 63.2, avgR(1~15)= 63.2

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 35328.70 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 61930.26 Plm

Efficiency: 139.42 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 244.40 Plm/W

Radiant Power: 107.360 W

Pupil Factor (Kp): 1.753

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.30V

Power Factor: 0.9980

Current: 2.0130A

Frequency: 60.00Hz

Power: 253.40W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto