

Luminario LED punta de poste para vialidades
LED fixture for Outdoor application

Luminaria LED para iluminación en exteriores, fabricado en aluminio inyectado y difusor de policarbonato de alta resistencia. Ideal para aplicaciones en vialidades, senderos, espacios perimetrales, parques, jardines, pueblos mágicos, plazas comerciales, etc. Integra dos switches en el chasis para la selección de 3 tonos de luz calida, neutra y fria.

APLICACIONES



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	Potencia power (W)	Flujo luminoso inicial (lm)	Eficacia máx. módulo LED(lm/W)	Temperatura de color (K)	IRC	Corriente (A)
P40116L-36	LED GARDEN RD 100W 3CCT	100	14 500	145	3000K/4000K/6000K	>80	0.925 - 0.401


ESPECIFICACIONES GENERALES

- Voltaje de operación / Input voltage 120 - 277 V~
- Frecuencia de operación / Operating frequency 50/60
- Factor de potencia / Power factor >0.9
- Índice de reproducción color / Color rendering index >80
- Vida útil / Lifespan 50 000
- Ángulo de apertura / Beam Angle 110°

- Temp. de Operación / Operation Temp. Range -25 C° a 45 C°
- Hermeticidad / IP Protection 66
- Tipo de montaje / Mounting type Punta de poste
- Capacidad de atenuación / Dimming capability No
- Garantía / Warranty 5



DIMENSIONES

	A	B	C	PESO
100	460	150	75	{{Peso}}

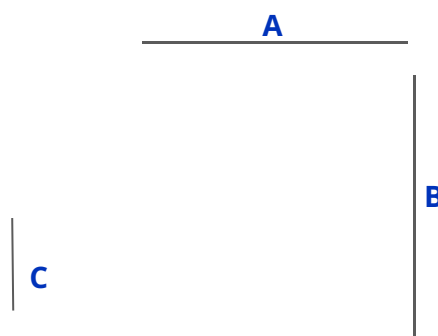

CURVA FOTOMÉTRICA

100W

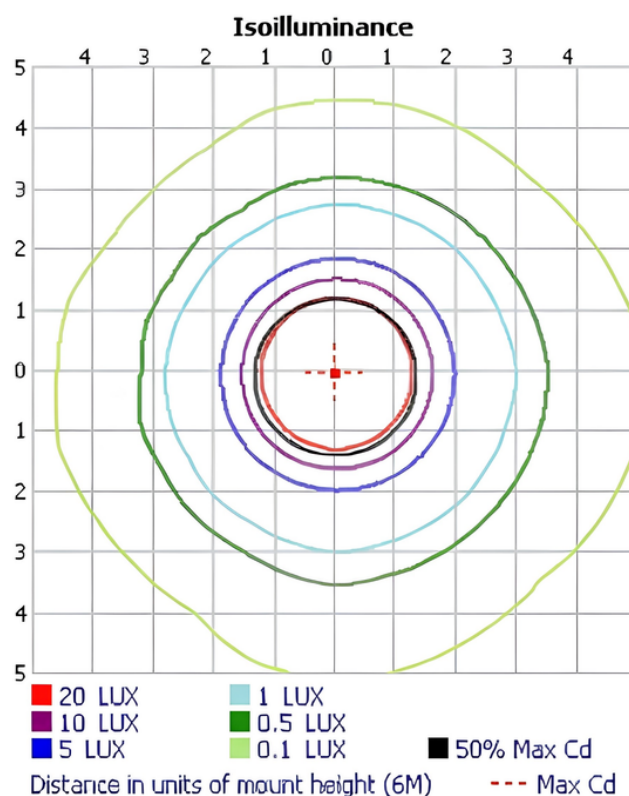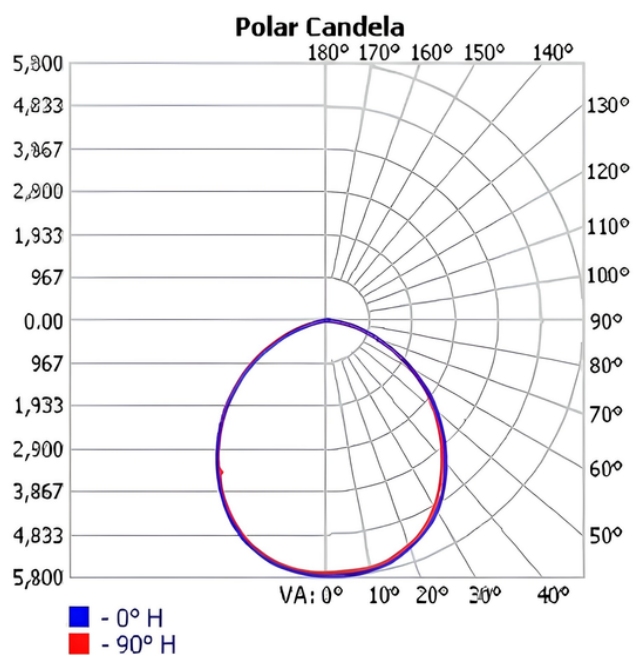

CÓDIGO CODE	MODELO MODEL	DESCRIPCION
P40116L-36	FOTOCELDA ELEC 16A 120-277	100
P40116L-36	SHORTING CAP 3P	100