



LED EM. AVISO SYL-SECURE

Luminario LED Áreas
Clasificadas - Señalamiento
Emergencia

LED AVISO DE EMERGENCIA SYL-SECURE es un luminario diseñado para ambientes con riesgo de explosión que tienen presencia de vapores, gases inflamables o polvos combustibles, ideal para entornos hostiles y severos donde puede haber presencia de humedad, alta suciedad, polvo, ambientes corrosivos y con vibración. Cuerpo construido en aleación de aluminio sin cobre color gris, resistente a la corrosión y difusor de vidrio templado resistente a impactos y choques térmicos. Sus accesorios de montaje son de acero inoxidable. Cuenta con respaldo de batería de 90 minutos.

Certificaciones y cumplimientos:

- ☐ Certificado UL844 - Luminaires for Use in
- ☐ Hazardous (Classified Locations)
- ☐ IP66 / IK08
- ☐ 5G Vibration Test

NEC y CEC

- ☐ C I Div 2, Grupos A,B,C,D

T Raiting:

- ☐ T5




Configuraciones disponibles / Available Configurations

Código Code	Descripción Description	Potencia (W) Power	Tensión (V~) Voltage	Corriente (A) Current	Flujo Lum. (lm) Luminous flux	Eficacia (lm/W) Efficacy	Peso (kg) Weight
P40164L-36	LED AVISO SALIDA SYL-SECURE	4	120 - 277	0.074 - 0.032	NA	NA	4,5

Resumen de Rendimiento / Performance Summary

Frecuencia de operación / Operating frequency	50 / 60 Hz	Batería / Battery	LiFePO4
Capacidad de atenuación / Dimming capability	No	Respaldo / Backup	90 Mins.
Factor de potencia / Power factor	>0.45	Protección / Protection	IK 08
Temperatura de Color / CCT	NA (Verde (Green))	Vida útil	30 000 hrs. L70 @ 25° C
IRC / CRI	NA	Garantía / Warranty	5 años / 5 Years
Rango de Temp. de Operación/ Operation Temps.	0° - 50° C	Accesorio / Accesories	SPD 10 kV
Rango Humedad Relativa / Relative Humidity	5% - 95%	Tipo de montaje / mounting	Sobrepuesto / Surface
Hermeticidad / IP Protection	IP66	Tipo de Ángulo de Apertura / Beam Angle	NA

Dimensiones / Dimensions

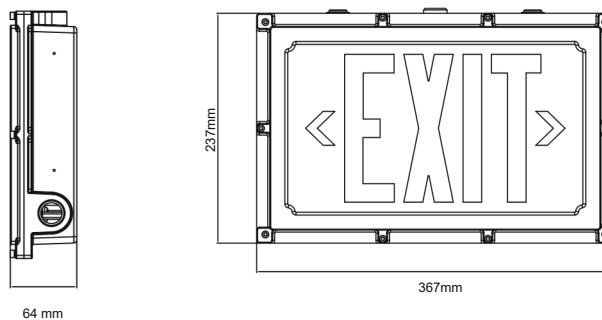

Accesorios / Accessories

- Accesorios de montaje para pared y techo incluidos

