

REFLECTOR RBAT

Características

Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Cristal
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de Fijación
Dimensiones mm	346*298*75 mm
Lúmenes	10,000 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	120°

Parámetros Eléctricos



Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0-0.32A
Temperatura de Operación	-10 a 45 °C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía*
Certificación	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

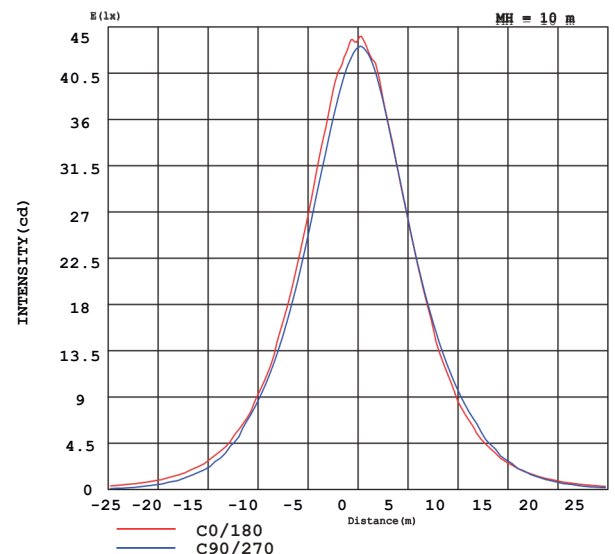
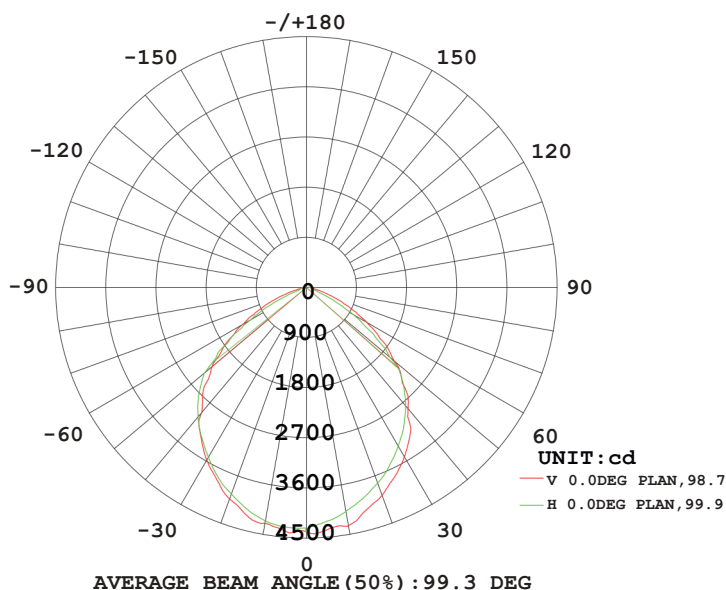


Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

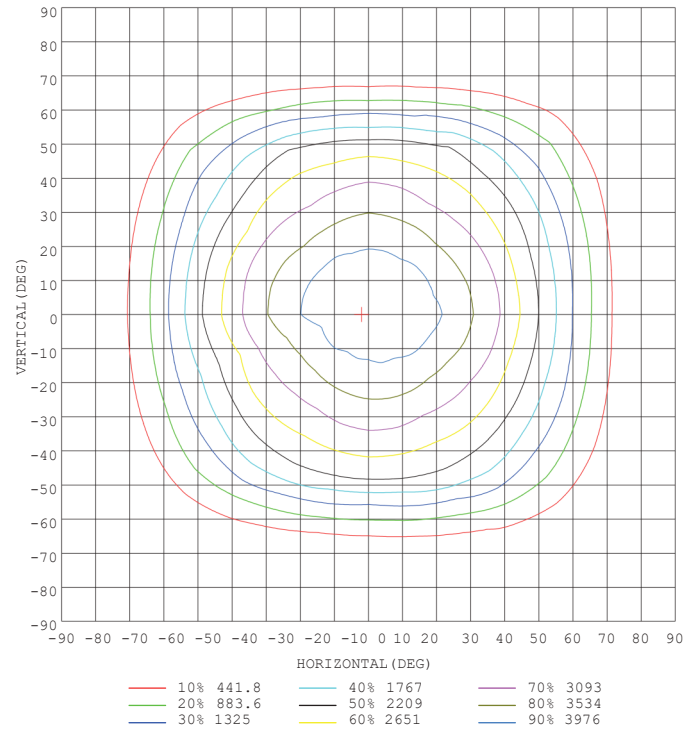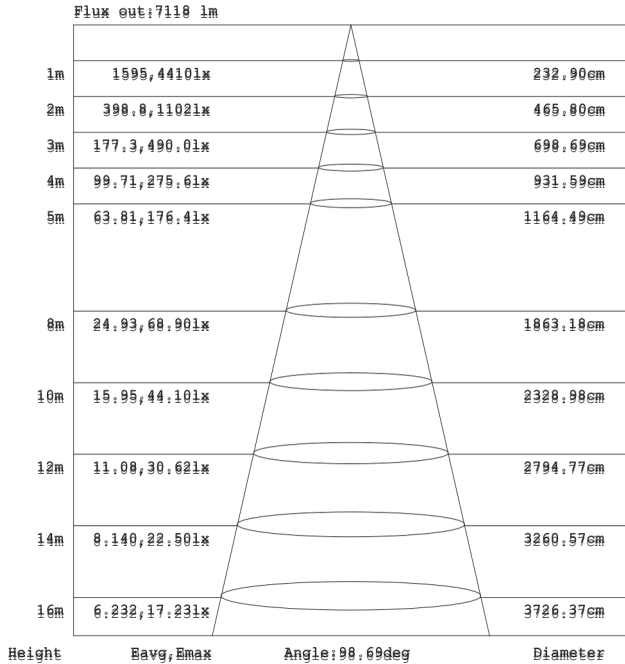

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

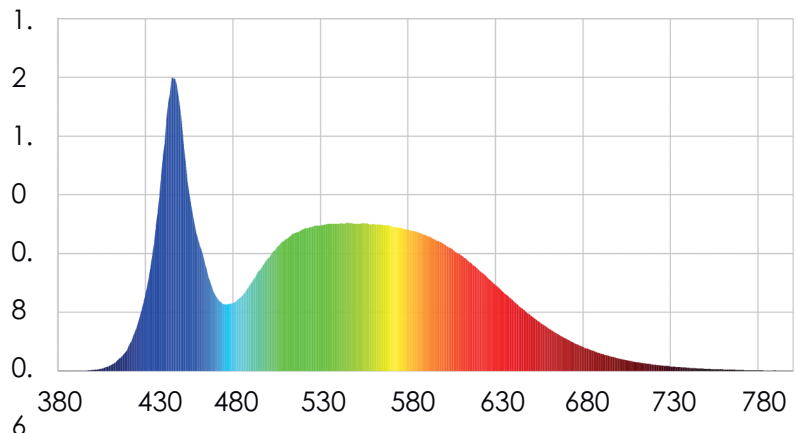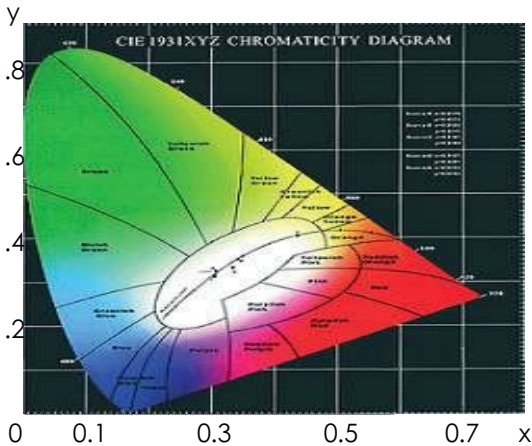

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6340K$ ($duv=0.00656$)

CRI: $R_a=81.2$ $avgR(1\sim14)=73.6$, $avgR(1\sim15)=73.6$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 9620.70 lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 17706.81 Plm

Parámetros eléctricos

Voltage: 220.70V

Power Factor: 0.9710

Efficiency: 103.19lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 189.92 Plm/W

Radiant Power: 30.646 W

Pupil Factor (Kp): 1.840

Power: 93.23W