

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	Ø490*335 mm
Lúmenes:	115,000 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	80°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	1000W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz 10-
Consumo de Corriente [A]	3.27 A -10 a
Temperatura de Operación:	45°

Beneficios


Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM





LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

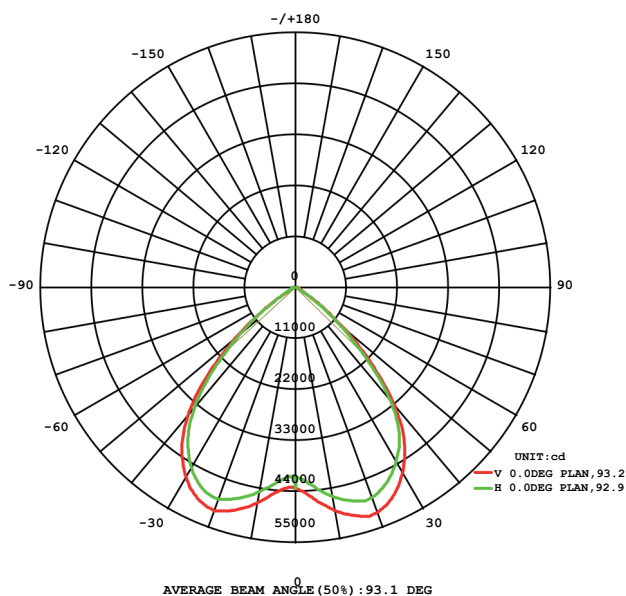



Planar Illuminance Curve

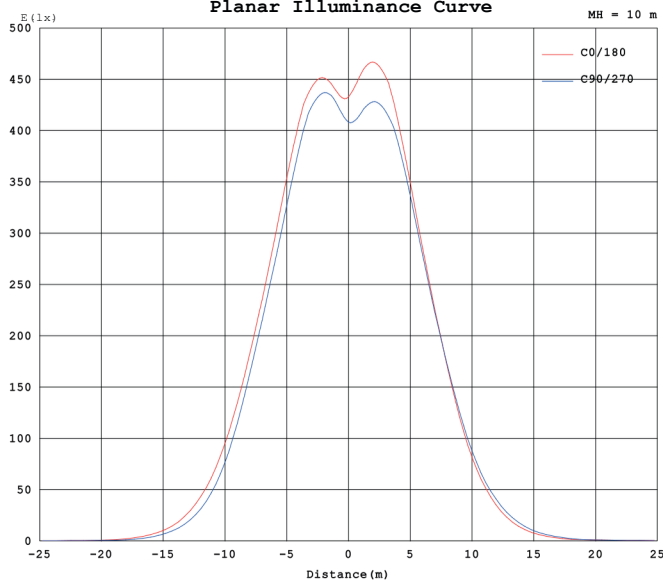

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

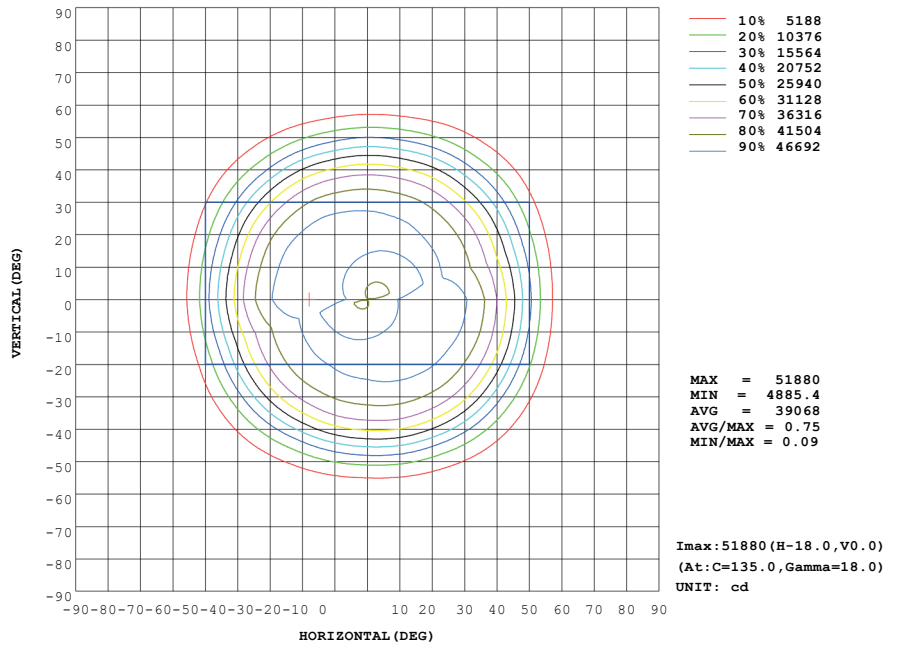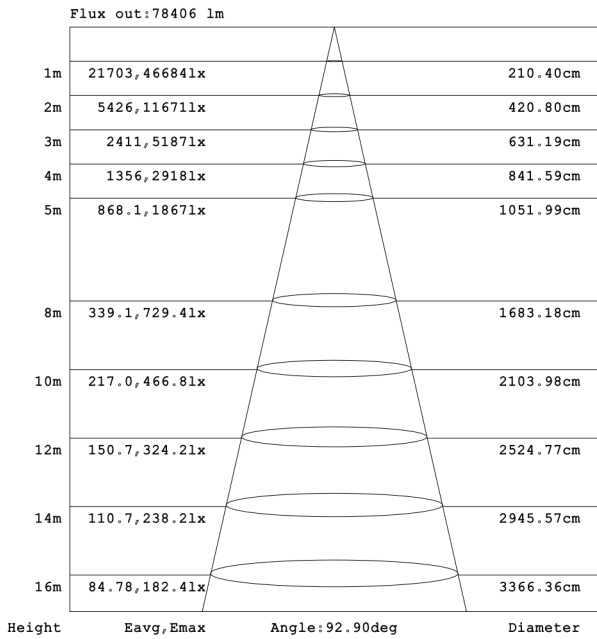

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

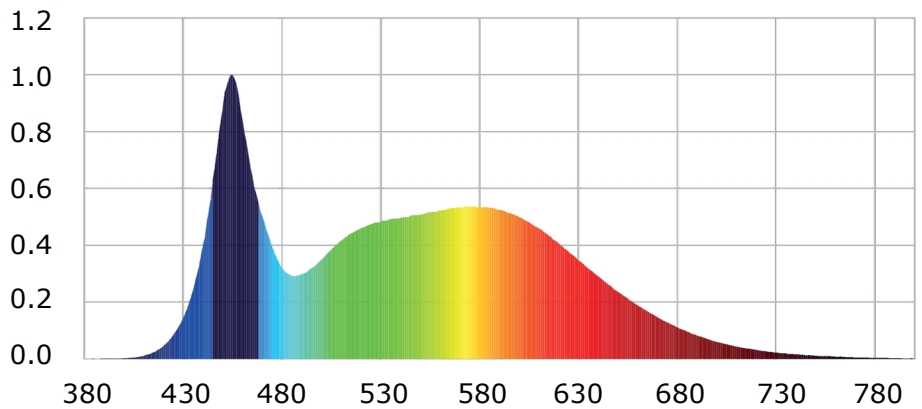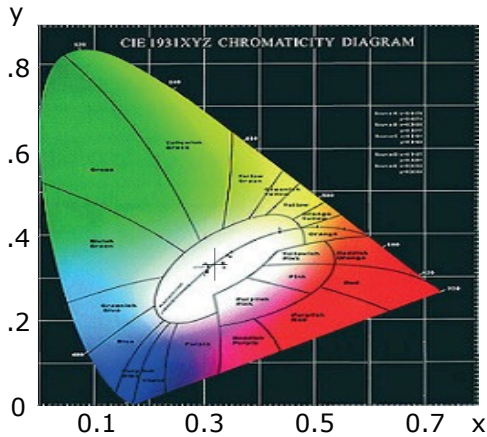

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=5936K (duv=0.00070)
CRI: Ra= 85.6, avgR(1~14)= 79.5, avgR(1~15)= 79.6

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 116358.24 Lm
EEL: 0.11
Pupil Flux: 214684.59 Plm

Efficiency: 120.58 Lm/W
Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)
Pupil Lumens Per Watt: 222.47 Plm/W

Radiant Power: 378.624 W

Pupil Factor (Kp): 1.845

Parámetros eléctricos

Voltage: 123.30 V
Power Factor: 1.0000

Current: 7.8600 A
Frequency: 60.00Hz

Power: 965.00 W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto