

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Soport
Dimensiones:	Ø445*325 mm
Lúmenes:	49,800 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	80°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	400W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	4.0-1.31 A
Temperatura de Operación:	-10 a 45°

Beneficios


Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM







LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

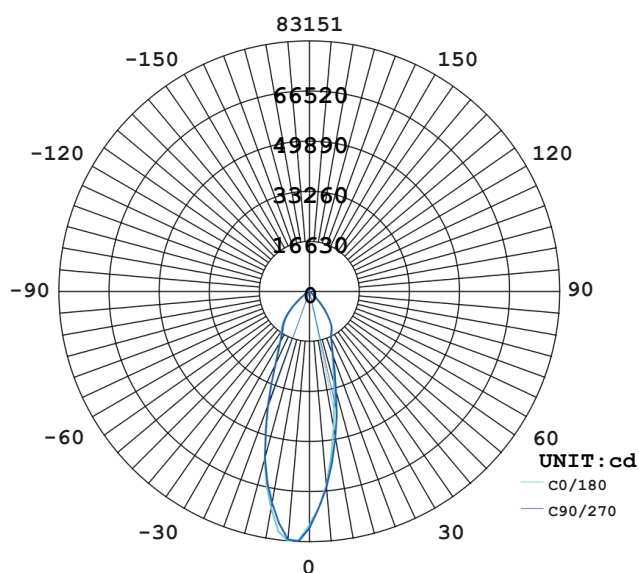

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 32.0 DEG

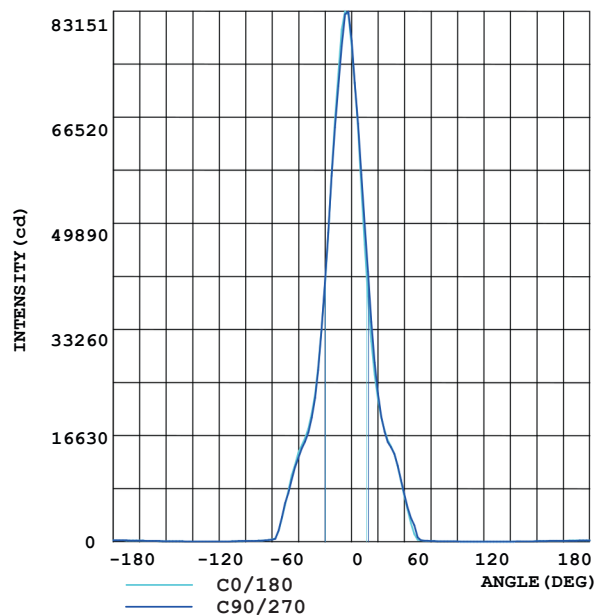

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

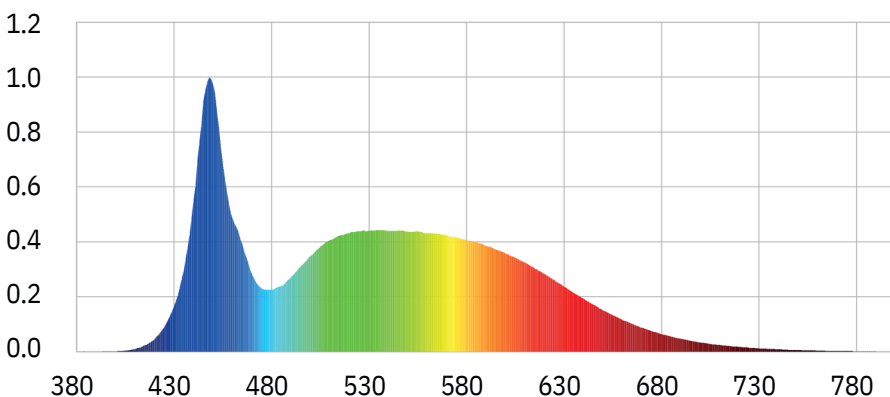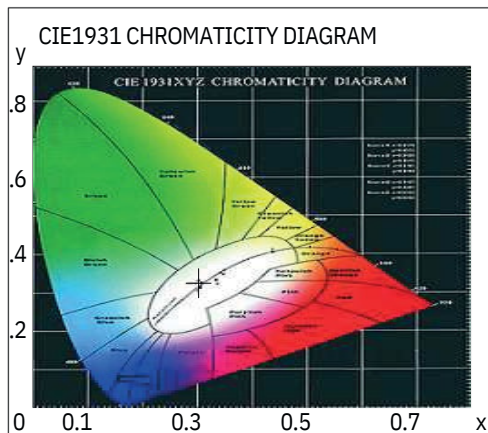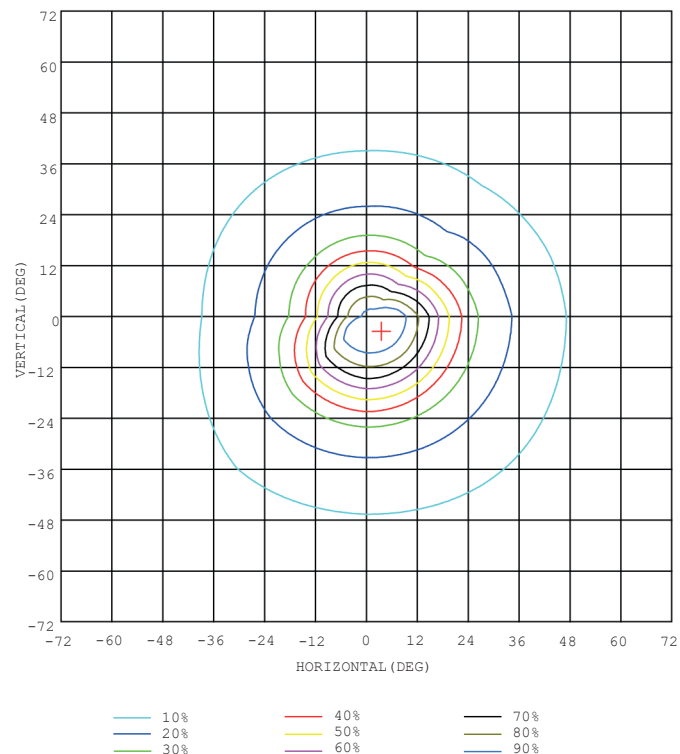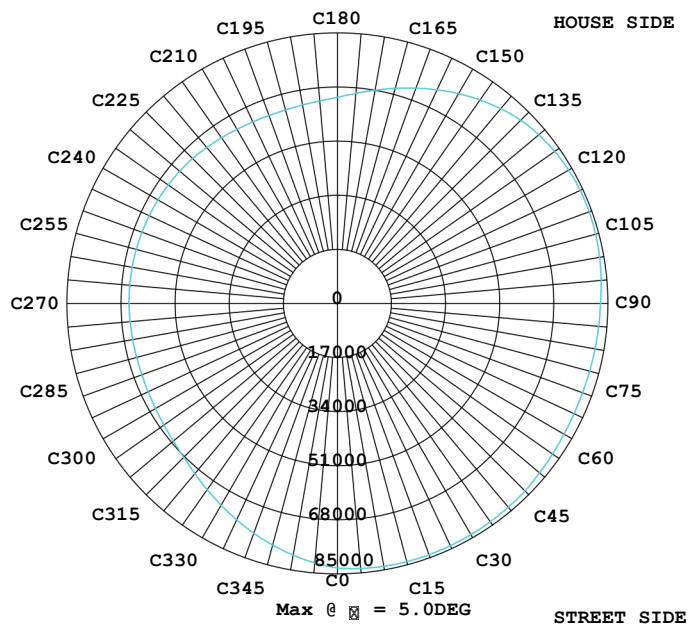

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6078K$ ($duv=0.01028$)

CRI: $R_a=81.4$, $avgR(1\sim14)=73.2$, $avgR(1\sim15)=73.1$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 49882.93 Lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 96319 Plm

Efficiency: 126.93Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 243.29 Plm/W

Radiant Power: 160.792 W

Pupil Factor (K_p): 1.931

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.10V

Power Factor: 0.9690

Current: 1.8580A

Frequency: 60.00Hz

Power: 395.90W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto