

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de fijación
Dimensiones:	Ø445*325 mm
Lúmenes:	69,400 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	80°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	500W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz 5.0-
Consumo de Corriente [A]	1.63 A -10 a
Temperatura de Operación:	45°




Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

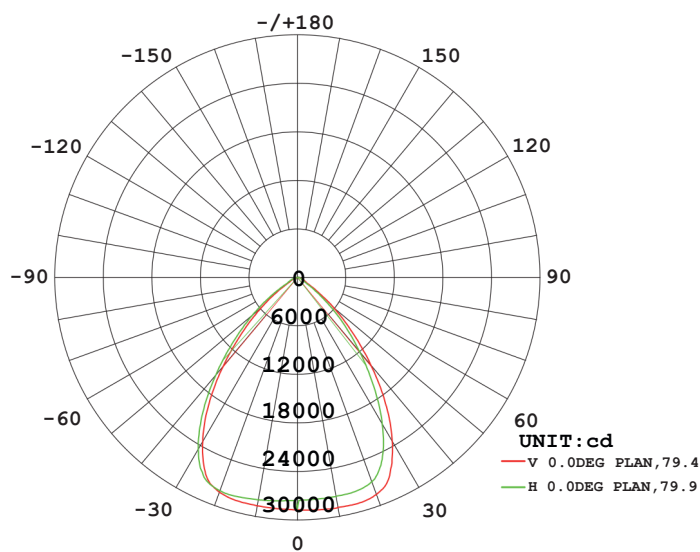



AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 79.6 DEG

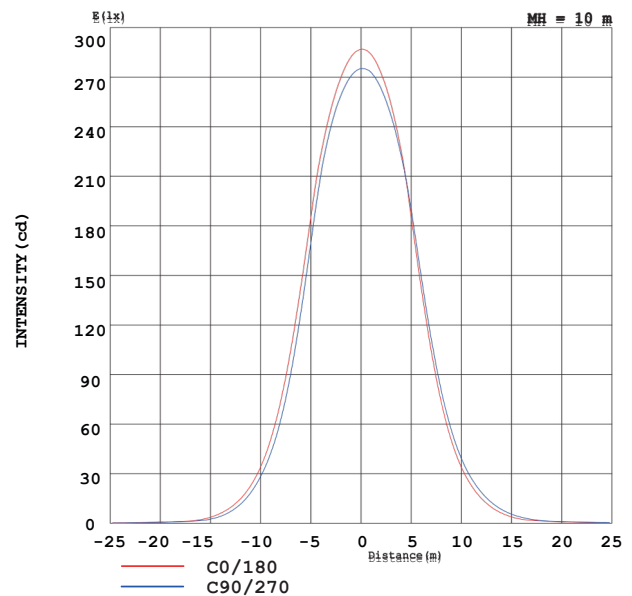

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

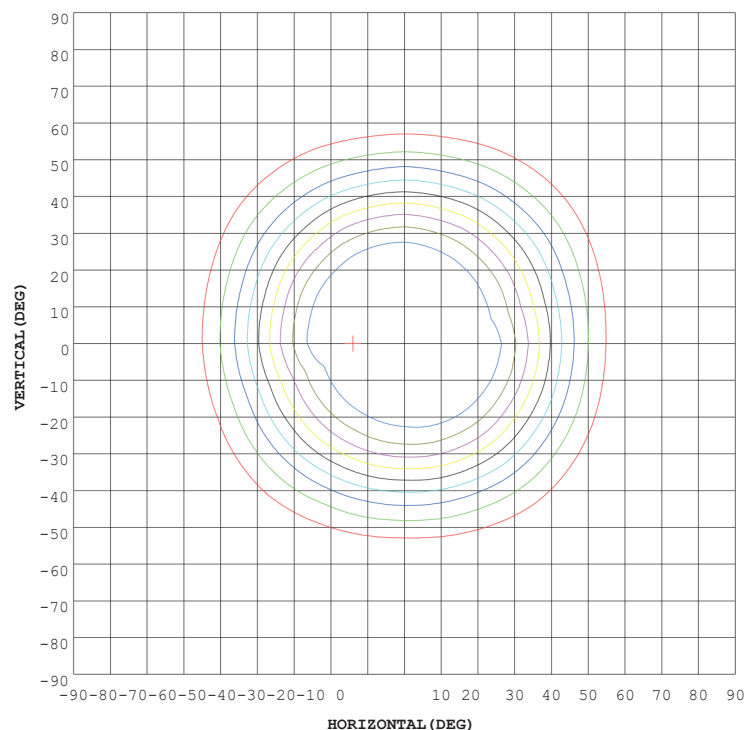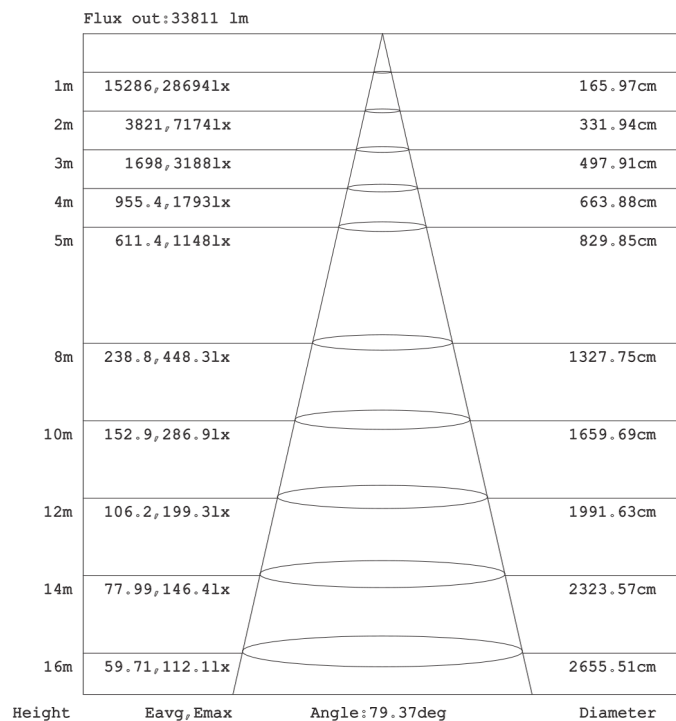

10% 2893	40% 11573	70% 20253
20% 5787	50% 14467	80% 23146
30% 8680	60% 17360	90% 26040

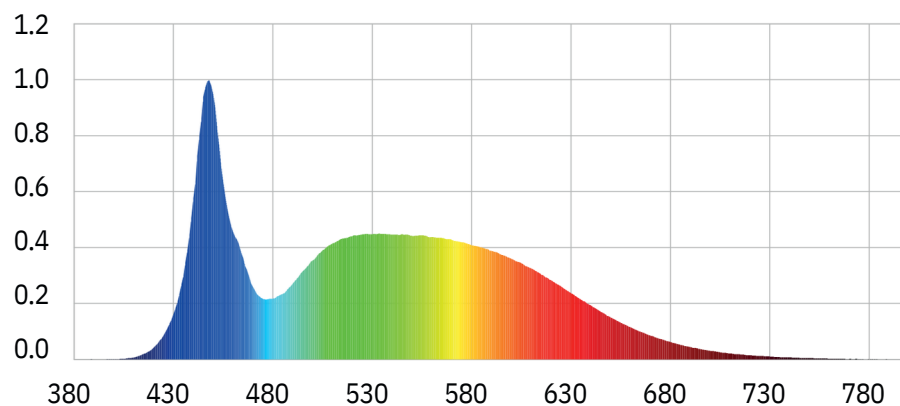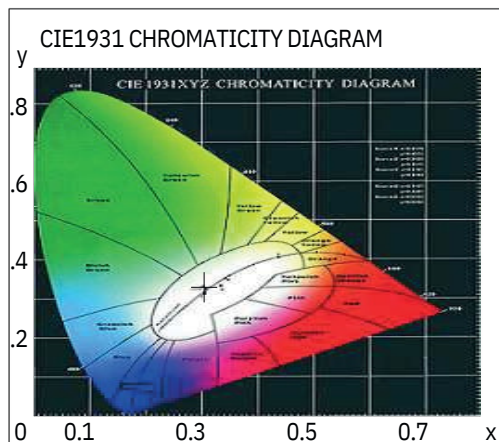

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6263K (duv=0.0102)

CRI: Ra= 79.3, avgR(1~14)= 72.4, avgR(1~15)= 72.3

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 69436 Lm

EI: 0.13

Pupil Flux: 132912.67 Plm

Efficiency: 139.91 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 267.81 Plm/W

Radiant Power: 220.762 W

Pupil Factor (Kp): 1.914

Parámetros eléctricos

Voltage: 219.62 V

Power Factor: 0.9768

Current: 2.3210 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 496.30 W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto