

Especificaciones Técnicas

Características

Material:	Al
Terminado:	Negro
Pantalla:	Cr
Índice de protección:	IP65
Base:	Soporte de Fijación
Dimensiones:	Ø490*335 mm
Lúmenes:	83,600 Lm
Temperatura:	6500K
Ángulo:	80°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]:	100-305 V~
Consumo de Potencia [W]:	800W
Frecuencia Nominal [Hz]:	50/60Hz 8.0-
Consumo de Corriente [A]	2.92 A -10 a
Temperatura de Operación:	45°




Beneficios

Garantía:	3 Años de Garantía*
Certificación:	NOM



LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

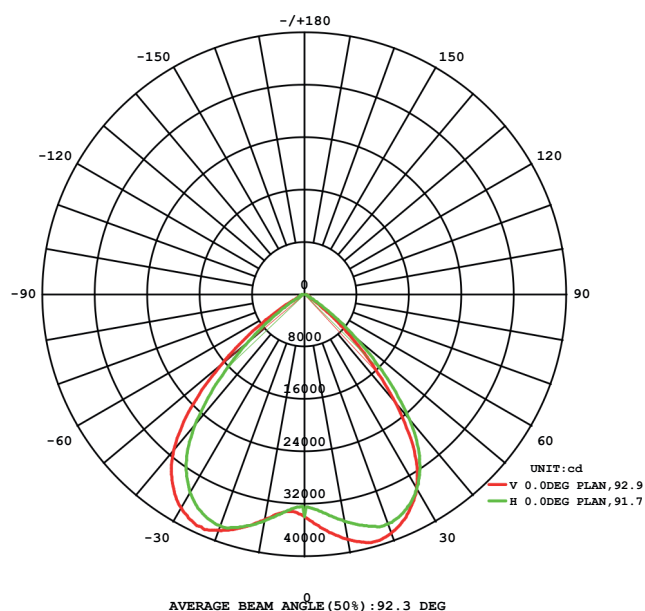



Planar Illuminance Curve

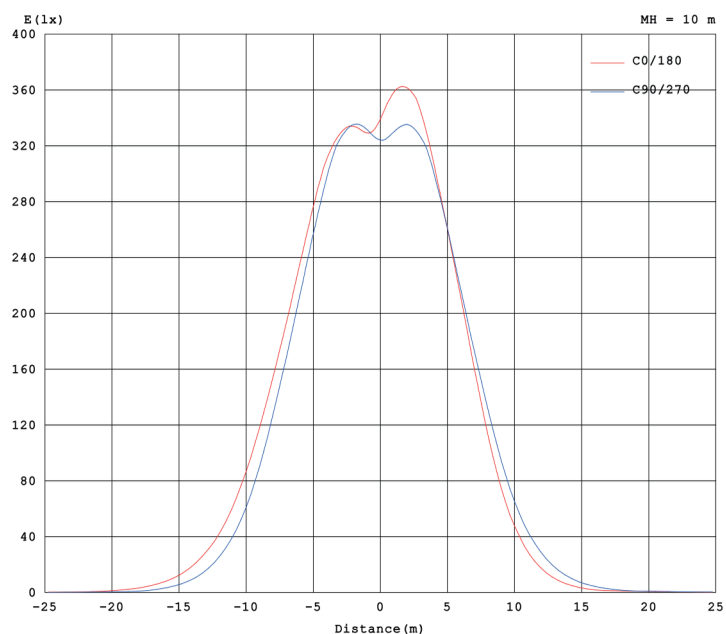

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

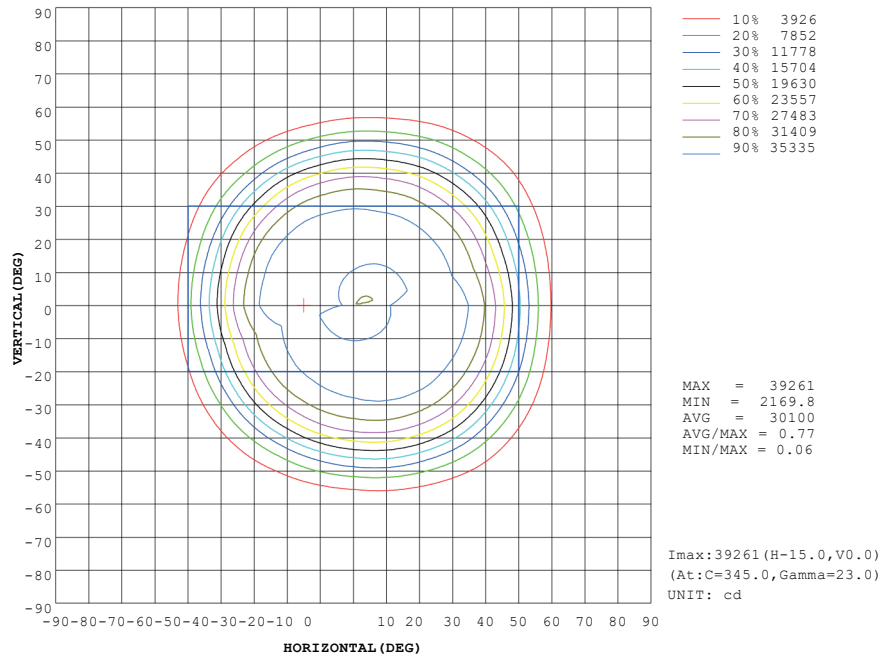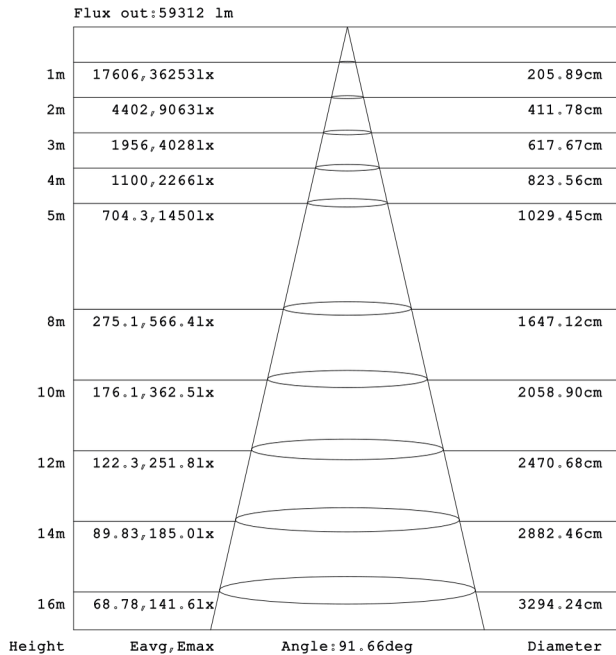

CIE1931 CHROMATICITY DIAGRAM

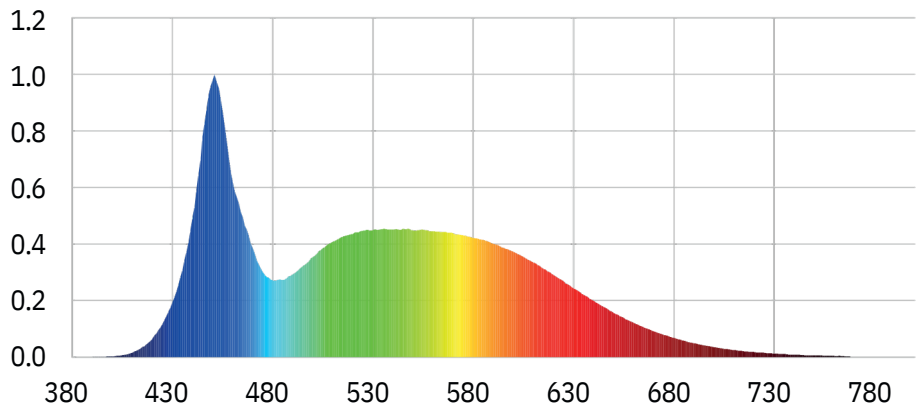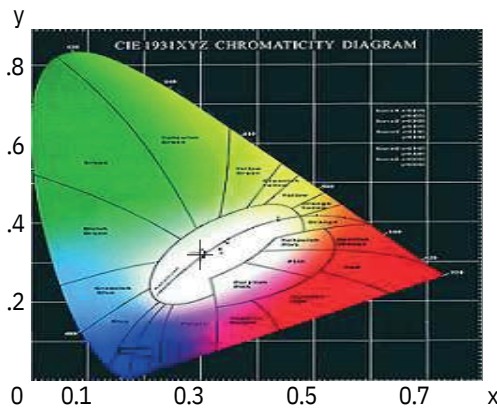

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6732K$ ($duv=0.00182$)

CRI: $R_a=83.1$, $avgR(1\sim14)=75.7$, $avgR(1\sim15)=75.8$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 83610.39 Lm

EEL: 0.13

Pupil Flux: 164964.54 Plm

Efficiency: 105.68 Lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 205.18 Plm/W

Radiant Power: 274.927 W

Pupil Factor (Kp): 1.890

Parámetros eléctricos

Voltage: 221.05 V

Power Factor: 0.9980

Current: 6.7030 A

Frequency: 60.00Hz

Power: 804.00 W

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto