

### Especificaciones Técnicas

#### Características


|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Material:                      | Al            |
| Terminado:                     | Gris          |
| Pantalla:                      | Pc            |
| Índice de protección:          | IP65          |
| Base (Poste):                  | 2.5 Pulgadas  |
| Dimensiones:                   | 527*144*83 mm |
| Lúmenes:                       | 13,500 Lm     |
| Temperatura:                   | 6500K         |
| Ángulo                         | 110°          |
| Tipo de curva de distribución: | Asimétrica    |

#### Parámetros Eléctricos



|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Tensión Nominal [V~]:     | 85-305 V~   |
| Consumo de Potencia [W]:  | 100W        |
| Frecuencia Nominal [Hz]:  | 50/60Hz     |
| Consumo de Corriente [A]  | 1.17-0.32 A |
| Temperatura de Operación: | -10 a 50°   |





#### Beneficios

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Garantía:      | 5 Años de Garantía* |
| Certificación: | NOM                 |



Supresor de picos  
externo de 10 kV

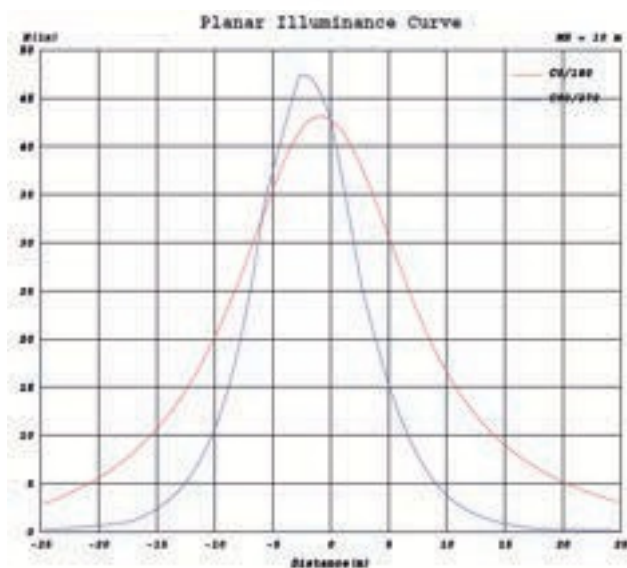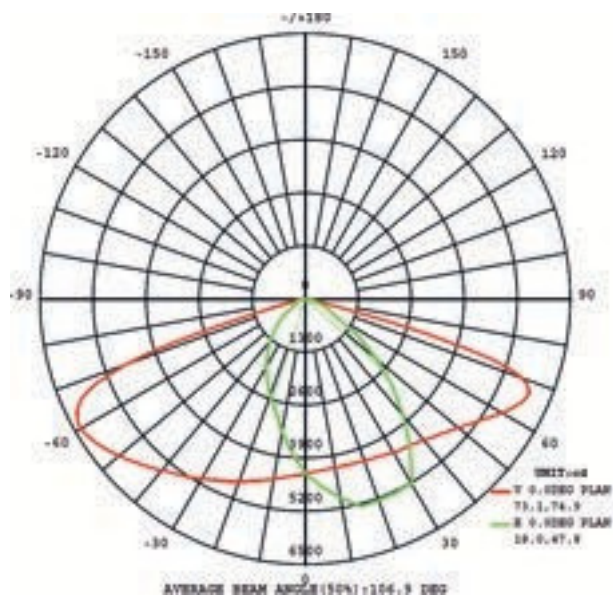

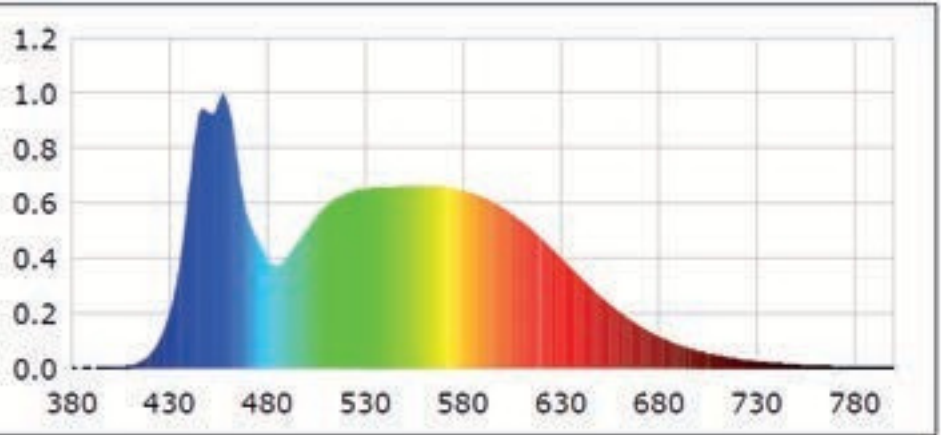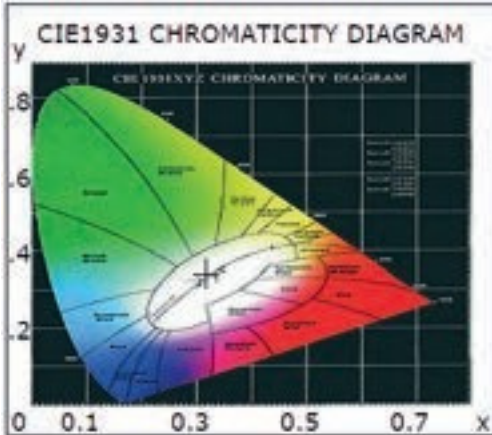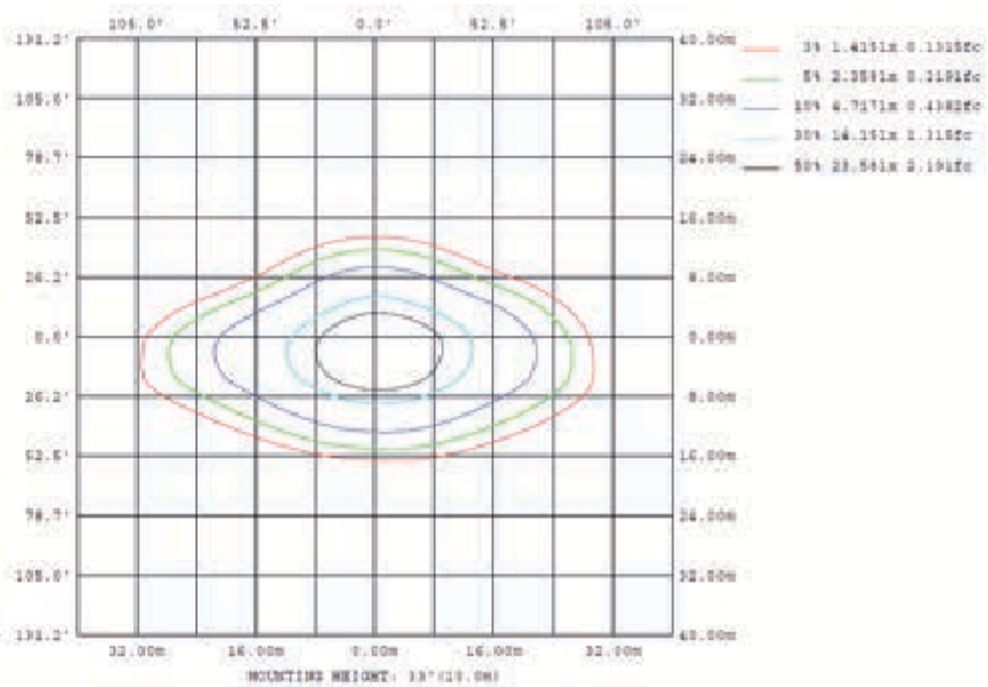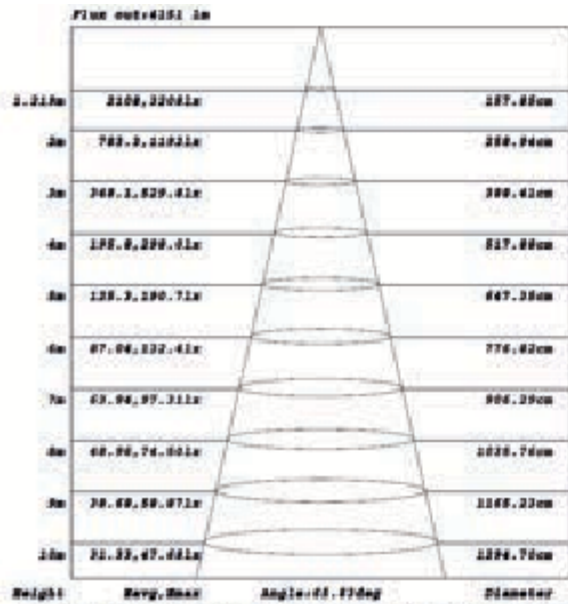

## Parámetros colorimétricos

CCT:  $T_c=6174K$  ( $duv=0.00872$ )

CRI:  $R_a=83.1$ ,  $avgR(1\sim14)=75.8$ ,  $avgR(1\sim15)=75.6$

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14370.74 lm

EEL: 0.10

Pupil Flux: 26863.43 Plm

## Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9940

Efficiency: 136.60 lm/W

Energy Efficiency Class: A++ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 255.36 Plm/W

Current: 0.8340A

Frequency: 59.99Hz

Radiant Power: 45.369 W

Pupil Factor ( $K_p$ ): 1.869

Power: 105.20W