

WALL-PACK

Características


Material	Al
Terminado	Blanco
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	365*236*142 mm
Lúmenes	11,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.32 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

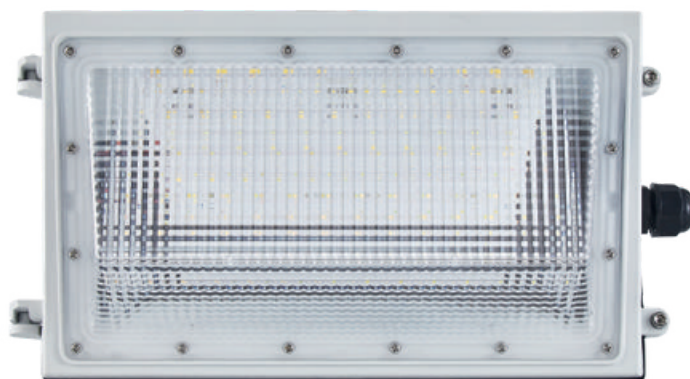





Luminous Intensity Distribution Curve

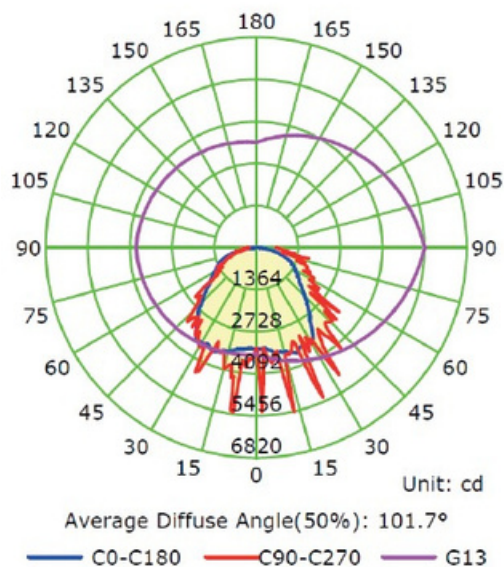

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

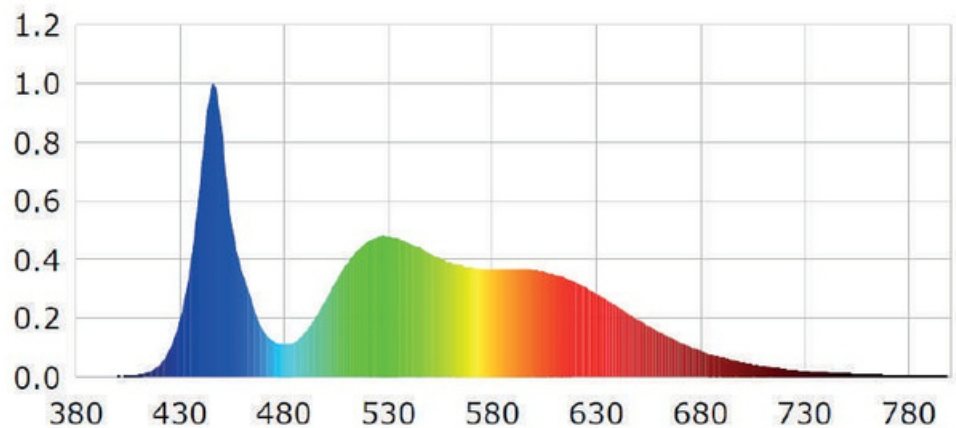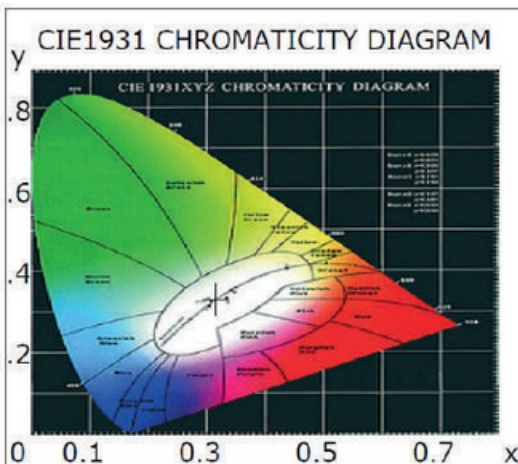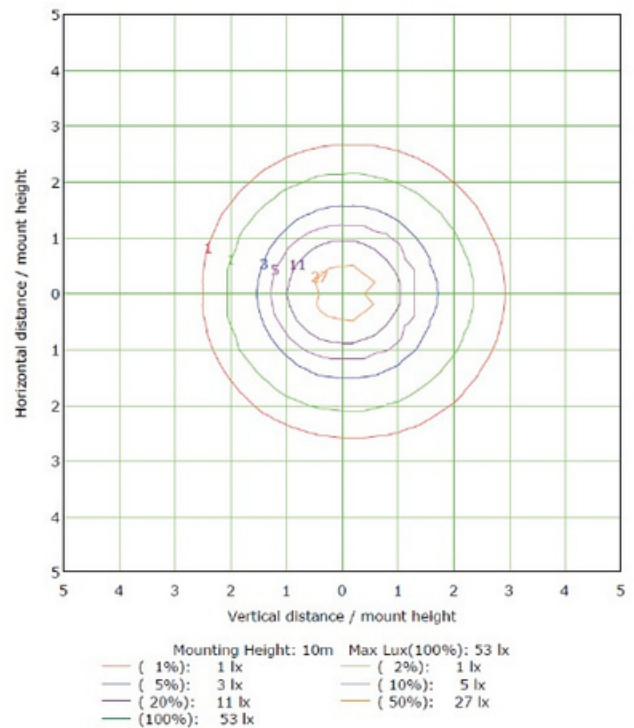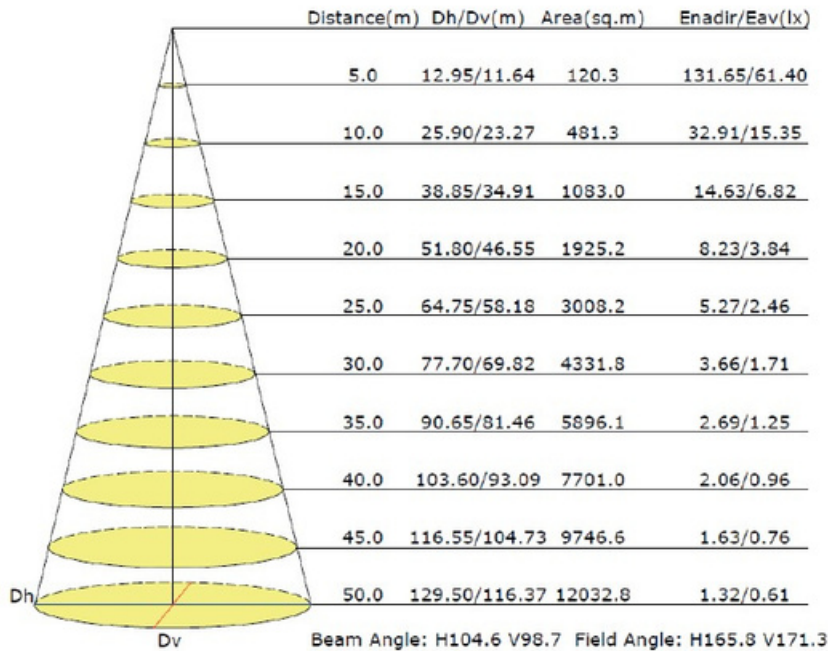

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6298K (duv=0.00485)

CRI: Ra= 82.1, avgR(1~14)= 75.5, avgR(1~15)= 75.9

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11874.92 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 21423.08 Plm

Efficiency: 115.51 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 208.40 Plm/W

Radiant Power: 38.282 W

Pupil Factor (Kp): 1.804

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.50V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.8290A

Frequency: 60.00Hz

Power: 102.80W