

WALL-PACK

Características


Material	Al
Terminado	Gris
Pantalla	Pc
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	365*236*142 mm
Lúmenes	11,000Lm
Temperatura	6,500K
Ángulo	110°

Parámetros Eléctricos


Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.0 - 0.32 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios

Garantía	3 Años de Garantía *
Certificación	NOM

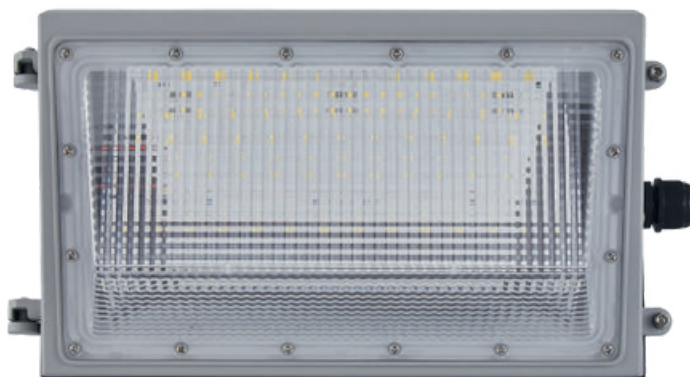





Luminous Intensity Distribution Curve

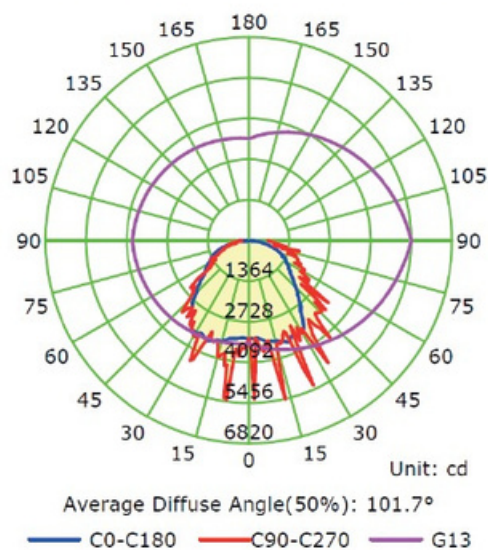

Características y Valores Aproximados

*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

Illuminance at a Distance

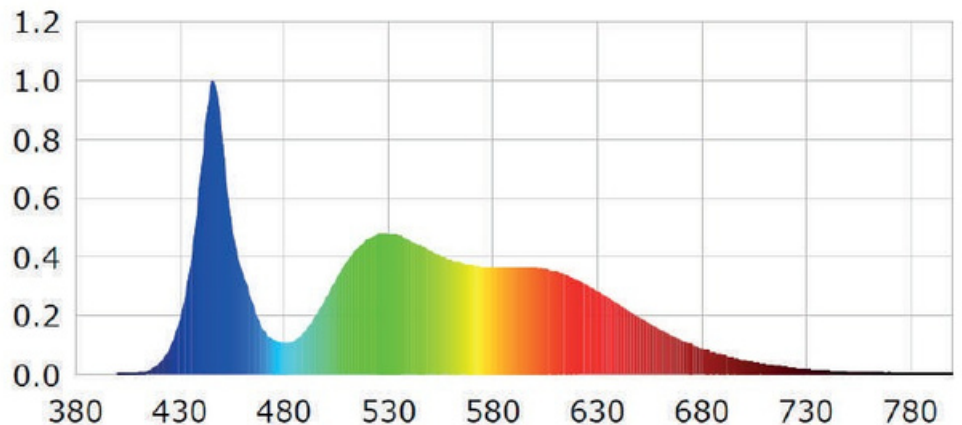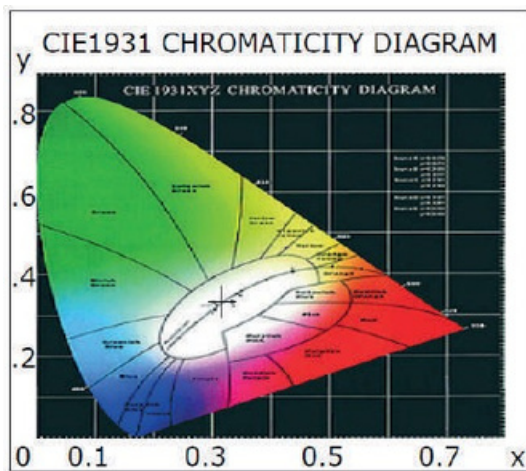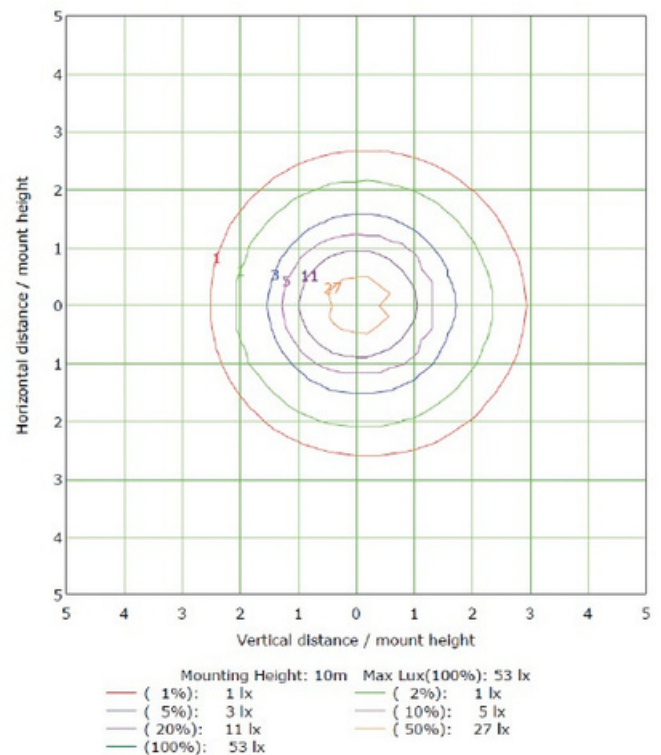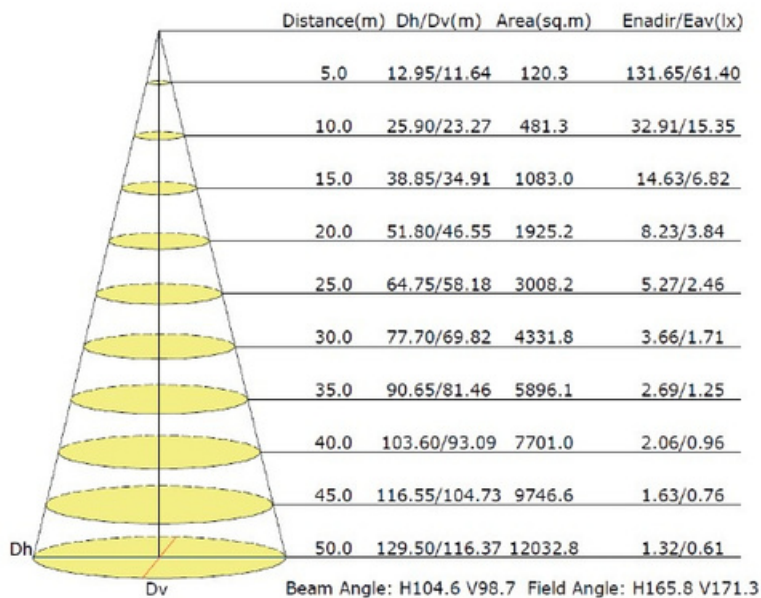

Parámetros colorimétricos

CCT: Tc=6234K (duv=0.00511)

CRI: Ra= 81.9, avgR(1~14)= 75.3, avgR(1~15)= 75.7

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 11800.30 lm

EEL: 0.12

Pupil Flux: 21195.34 Pl

Efficiency: 114.57 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 205.78 Plm/W

Radiant Power: 37.896 W

Pupil Factor (Kp): 1.796

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.60V

Power Factor: 0.9800

Current: 0.8290A

Frequency: 60.00Hz

Power: 103.00W