

WALL-PACK

Características

Material	Al
Terminado	Negro
Pantalla	Cr
Índice de protección	IP65
Base	Soporte de fijación
Dimensiones mm	399*250*147 mm
Lúmenes	12,500 Lm
Temperatura	6500K
Ángulo	90°

Parámetros Eléctricos

Tensión Nominal [V~]	100-305V~
Consumo de Potencia [W]	100W
Frecuencia Nominal [Hz]	50/60Hz
Consumo de Corriente [A]	1.00 - 0.32 A
Temperatura de Operación	-10°C - 45°C

Beneficios

Garantía	5 Años de Garantía *
Certificación	NOM

POTENCIA AJUSTABLE




TONO DE LUZ AJUSTABLE


4000K

5000K


6500K




INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM
IN C PLANS

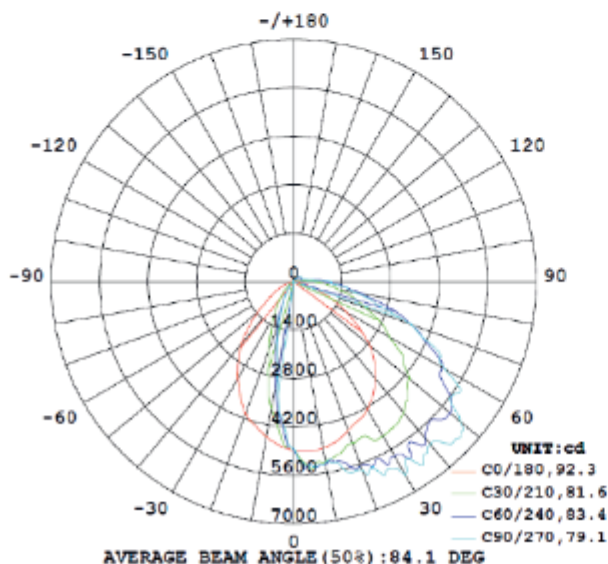



MAX INTENSITY CONE SURFACE
DISTRIBUTION DIAGRAM

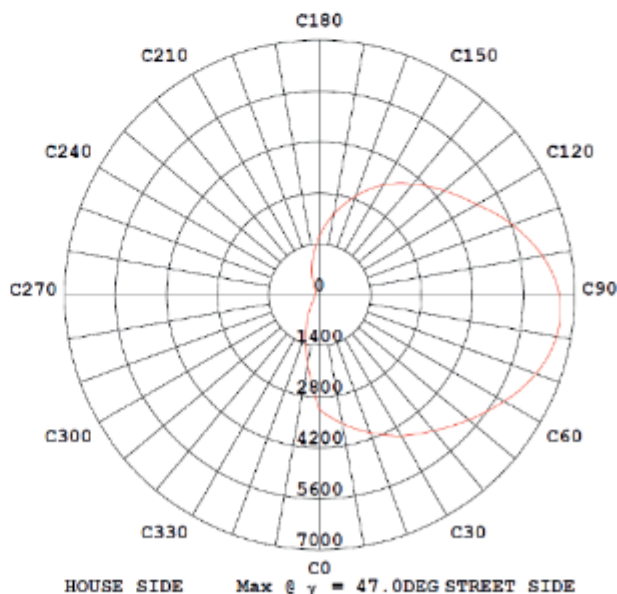

Características y Valores Aproximados *Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

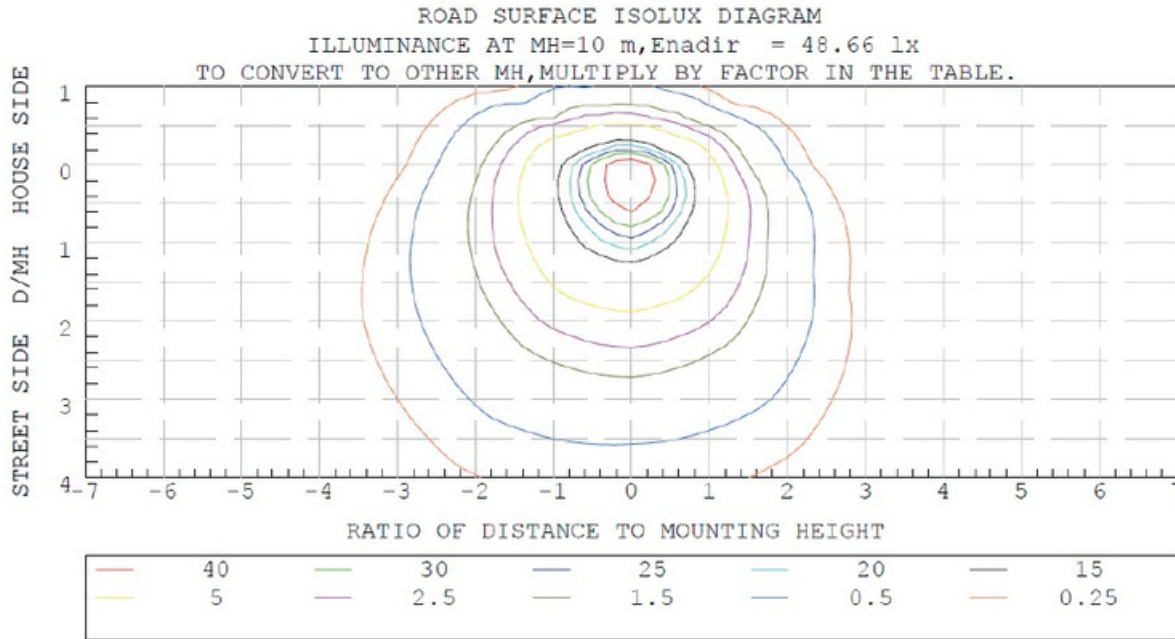

HEIGHT	FACTOR
5 m	4.000
6 m	2.778
7 m	2.041
8 m	1.563
9 m	1.235
10 m	1.000
11 m	0.826
12 m	0.694
13 m	0.592
14 m	0.510
15 m	0.444
16 m	0.391

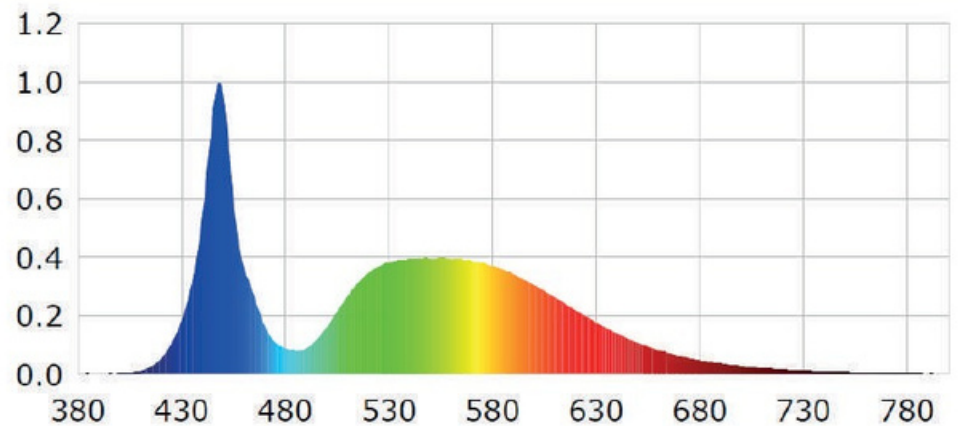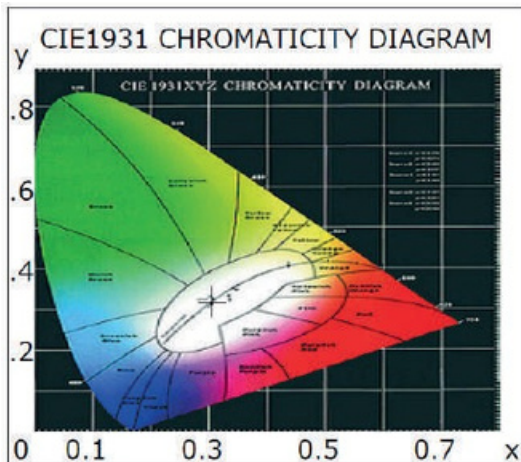

Parámetros colorimétricos

CCT: $T_c=6916K$ ($duv=0.00309$)

CRI: $R_a=71.6$, $avgR(1\sim14)=62.8$, $avgR(1\sim15)=62.9$

Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 12147.46 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 21507.83 Plm

Efficiency: 124.32 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 220.12 Plm/W

Radiant Power: 37.757 W

Pupil Factor (K_p): 1.771

Parámetros eléctricos

Voltage: 126.70V

Power Factor: 0.9950

Current: 0.7760A

Frequency: 60.00Hz

Power: 97.71W