

## WALL-PACK

### Características

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Material             | Al                  |
| Terminado            | Negro               |
| Pantalla             | Cr                  |
| Índice de protección | IP65                |
| Base                 | Soporte de fijación |
| Dimensiones mm       | 399*250*147 mm      |
| Lúmenes              | 14,500 Lm           |
| Temperatura          | 6500K               |
| Ángulo               | 90°                 |

### Parámetros Eléctricos

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Tensión Nominal [V~]     | 100-305V~     |
| Consumo de Potencia [W]  | 120W          |
| Frecuencia Nominal [Hz]  | 50/60Hz       |
| Consumo de Corriente [A] | 1.20 - 0.39 A |
| Temperatura de Operación | -10°C - 45°C  |

### Beneficios

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Garantía      | 5 Años de Garantía * |
| Certificación | NOM                  |

POTENCIA AJUSTABLE




TONO DE LUZ AJUSTABLE


4000K

5000K


6500K






INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM  
IN C PLANS

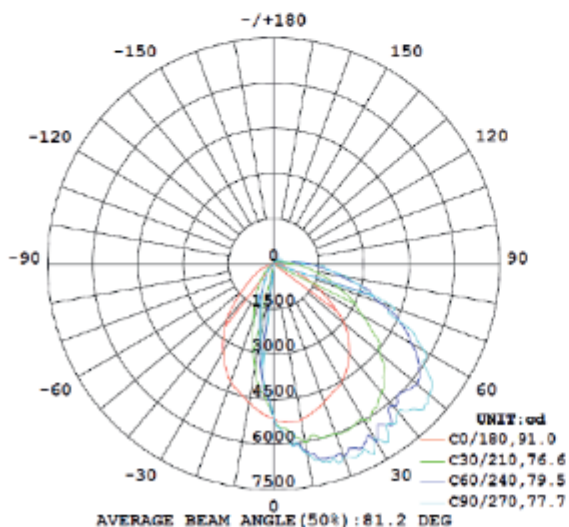

MAX INTENSITY CONE SURFACE  
DISTRIBUTION DIAGRAM

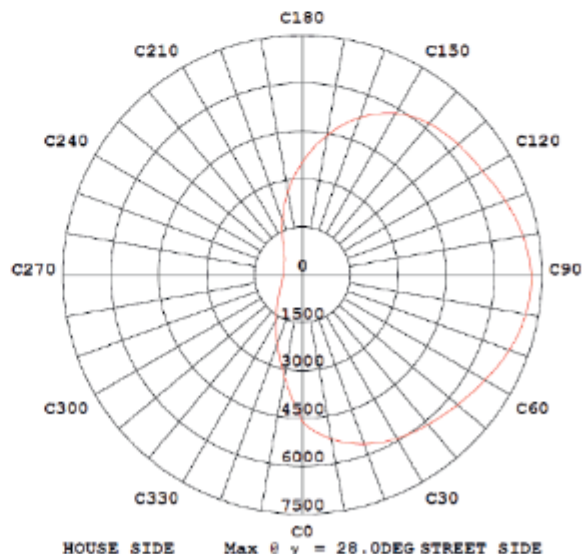

Características y Valores Aproximados \*Importante revisar la póliza de garantía de cada producto

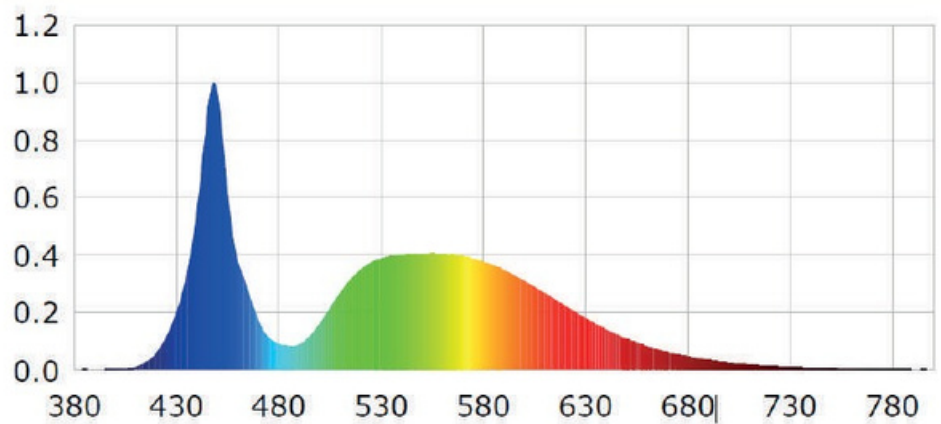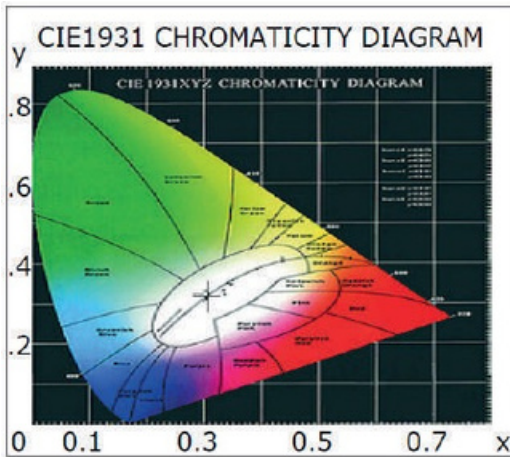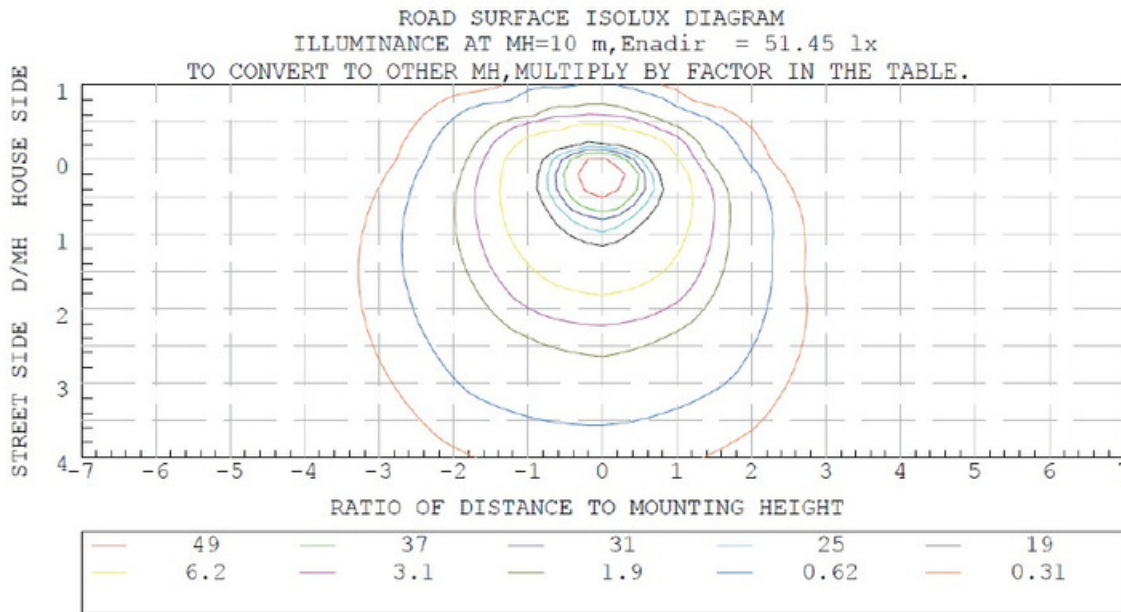

## Parámetros colorimétricos

CCT:  $T_c=6970\text{K}$  ( $duv=0.00262$ )

CRI:  $R_a = 71.7$ ,  $\text{avgR}(1\sim14) = 62.9$ ,  $\text{avgR}(1\sim15) = 63.1$

## Parámetros fotométricos

Luminous Flux: 14176.94 lm

EEL: 0.11

Pupil Flux: 25155.29 Plm

Efficiency: 119.94 lm/W

Energy Efficiency Class: A+ (EU 874-2012)

Pupil Lumens Per Watt: 212.82 Plm/W

Radiant Power: 44.304 W

Pupil Factor (Kp): 1.774

## Parámetros eléctricos

Voltage: 126.40V

Power Factor: 0.9960

Current: 0.9400A

Frequency: 60.00Hz

Power: 118.20W